

FMC-SG2000


Column

- Snadná instalace a odstranění světelné záclony
- Snadné nastavení výšky prvního paprsku
- Robustní sloupek z extrudovaného hliníku
- S nastavitelným vyrovnáním úhlu
- Integrovaná kulatá vodováha pro kontrolu správné svislé osy sloupku



Safety instructions

All the installation, connection and safety regulations, as per our technical information, have to be strictly adhered to.
The set-up of the products have to be made by skilled staff, only.
Repair exclusively made by di-soric.

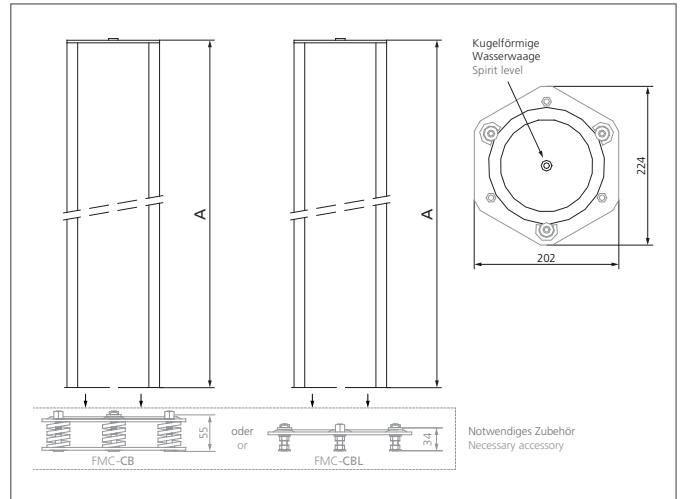

TECHNICAL INFORMATION (typ.)

Celková výška (A)	1970 mm
Princip činnosti	Mounting column for Safety light frid SLM 4
Počet	1 (vychylovací zrcadlo)
Speciální funkce	Integrovaná kulatá vodováha
Teplota okolí, provoz	-10 ... +50 °C (zrcadlo)
Vhodné pro	Všechny světelné záclony / mřížky s výškou ochranného pole 160 mm
Materiál pouzdra	Extrudovaný hliník, povrchová úprava epoxidový práškový lak, Plast
Verze	Předem namontováno
Rozsah dodávky	Montážní návod, Montážní materiál
Absorpční faktor	15 %