



WRB 220 S-4.5-2.5

Fibre optique de verre

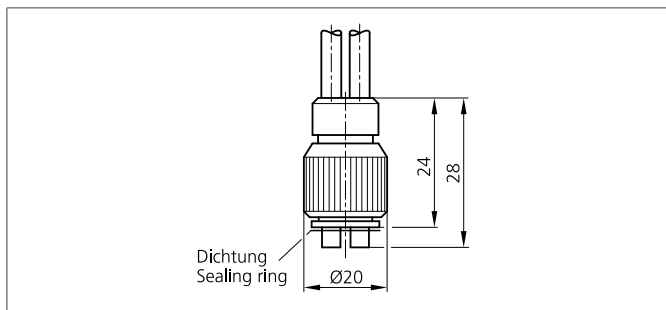


- Fibres de verre haute qualité
- Résistant à la haute température
- Robuste, hautement flexible

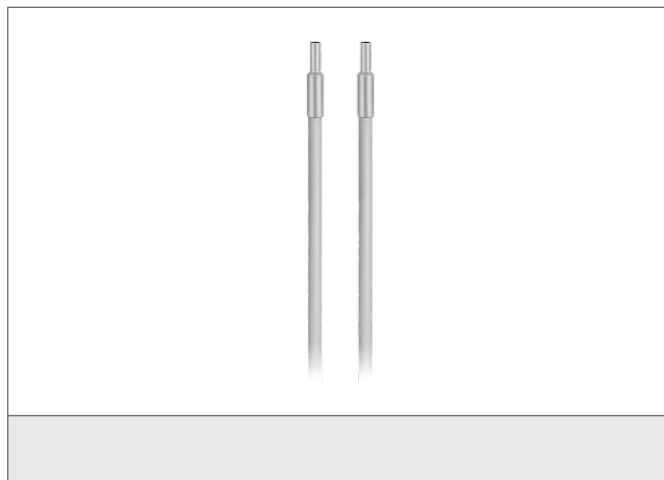

Instructions de sûreté

La mise en œuvre de ces appareils doit être effectuée par du personnel qualifié. Ils ne doivent pas être utilisés pour des applications dans lesquelles la sécurité des personnes dépend du bon fonctionnement du matériel.

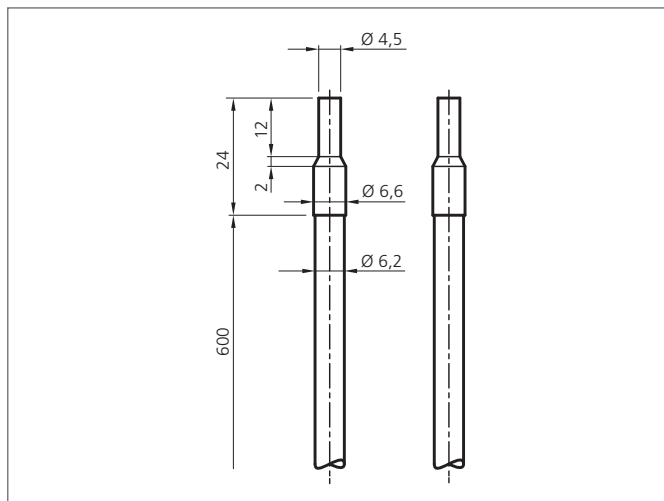

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (typ.)		+20°C, 24V DC
Principe de fonctionnement		Détecteur par barrage
Longueur		600 mm
Angle d'ouverture		67°
Sortie lumineuse		axial
Rayon de courbure		> 3 x Ø du tube
Charge aux chocs et vibrations		10 ... 55 Hz / 1,0 mm / 30 g
Résistance thermique		-40 ... + 180 °C (short-term up to +250 °C)
Indice de protection		IP 67
Approprié pour		Détecteurs de reconnaissance de couleurs
Matériau		Silicone/gaine métallique (Revêtement)