FMC-SGB2
Column

- Snadná instalace a odstran ní sv telné záclony
- Snadné nastavení výšky prvního paprsku
- Robustní sloupek z extrudovaného hliníku
- S nastavitelným vyrovnáním úhlu
- Integrovaná kulatá vodováha pro kontrolu správné svislé osy sloupku

Safety instructions

All the installation, connection and safety regulations, as per our technical information, have to be strictly adhered to.
The set-up of the products have to be made by skilled staff, only.
Repair exclusively made by di-soric.

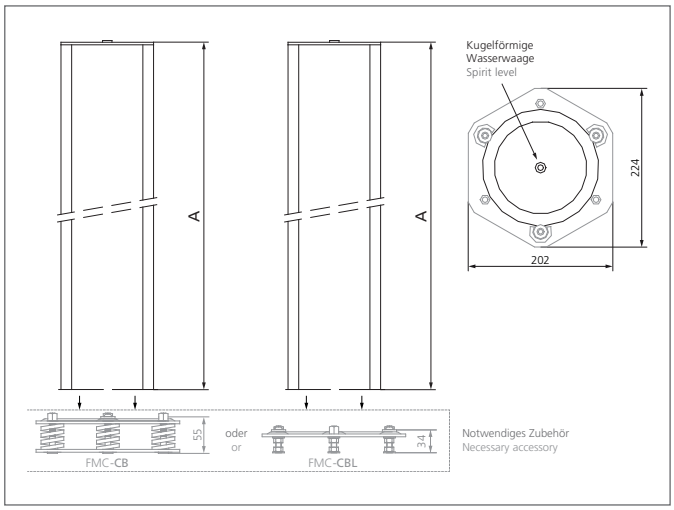

TECHNICAL INFORMATION (typ.)	
Celková výška (A)	1000 mm
Princip činnosti	Mounting column for Safety light frid SLM 4
Počet	2 (vychylovací zrcadlo)
Speciální funkce	Integrovaná kulatá vodováha
Teplota okolí, provoz	-10 … +50 °C (zrcadlo)
Vhodné pro	Všechny sv telné záclony m íže s výškou ochranného pole až 1210 mm
Materiál pouzdra	Extrudovaný hliník, povrchová úprava epoxidový práškový lak, Plast
Verze	P edem namontováno
Rozsah dodávky	Montážní návod, Montážní materiál
Absorpční faktor	15 %