


BE-R30-F1-K-POL


Ringbeleuchtung für Flash-Controller

- Hoher Überstromfaktor
- Pulsbetrieb zum Inspizieren sich schnell bewegender Objekte
- Extrem lichtstark für hohe Tiefenschärfe
- Hohe Lebensdauer durch intelligentes Thermomanagement
- Homogenes Leuchtfeld
- Hohe Schutzart IP 67
- Robustes Metallgehäuse

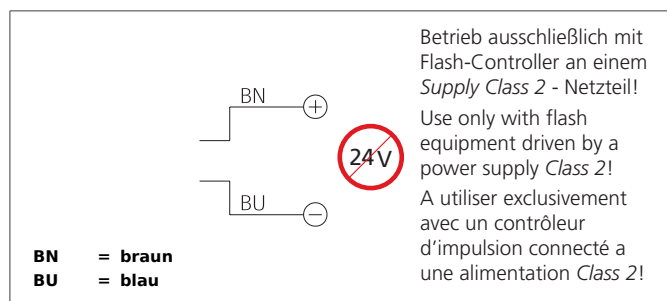

Sicherheitshinweis

Diese Geräte sind nicht zulässig für Sicherheitsanwendungen, insbesondere bei denen die Sicherheit von Personen von der Gerätefunktion abhängig ist.
Der Einsatz der Geräte muss durch Fachpersonal erfolgen.

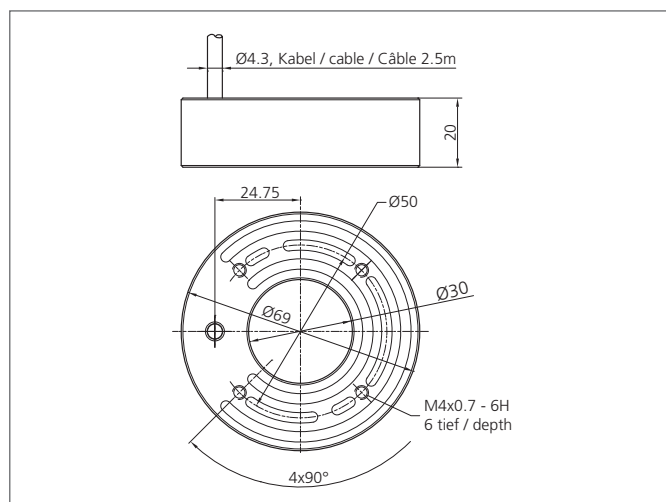

TECHNISCHE DATEN (typ.)		+20°C, 24V DC
Impuls-Leistungsaufnahme (max)		30,0 W (max.)
Impuls-Überstromungsfaktor		8
Impuls-Strombelastbarkeit		2000 mA
Größe		20 mm (Höhe)
Bauform		Ringbeleuchtung
Besonderheiten		Blitzbar per Flash-Controller
Lichtfarbe		Rot, polarisiert, 633 nm
Abstrahlwinkel FWHM		30°
Beleuchtungsstärke		3.7 klx (0.1 m / 100%) 14.8 klx (0.1 m / 400%) 28.0 klx (0.1 m / 800%) 1.7 klx (0.2 m / 100%) 6.0 klx (0.2 m / 400%) 12.2 klx (0.2 m / 800%)
Betriebsspannung		Keine Konstantspannung!
Schock-/Schwingbeanspruchung		10 ... 55 Hz / 1,0 mm / 30 g
Verpolschutz		Ja
Umgebungstemperatur Betrieb		0 ... +40 °C
Isolationsspannungsfestigkeit		500 V
Schutzart		IP 67
Risikogruppe (DIN EN 62471)		Freie Gruppe
Gehäusematerial		Aluminium schwarz eloxiert
Material		PUR (Kabel) PMMA, polarisiert (Schutzoptik)

BE-R30-F1-K-POL

Ringbeleuchtung für Flash-Controller



TECHNISCHE DATEN (typ.)

Anschluss

+20°C, 24V DC

Kabel, 2,5 m, offenes Ende, Betrieb nur mit Flash-Controller!