


FMC-S2000


Columna con espejos deflectores

- Para la realización de perímetros de áreas protegidas de hasta 4 lados
- Sin necesidad de mas de una cortina de luz de seguridad
- Modelos especiales de espejos con una película protectora antifragmentación, disponibles bajo pedido
- Columna robusta fabricada de aluminio extruído
- Con ajuste angular orientable
- Factor de absorción del 15% para cada espejo
- Nivel de burbuja esférico integrado para verificar la correcta posición del eje de la columna vertical

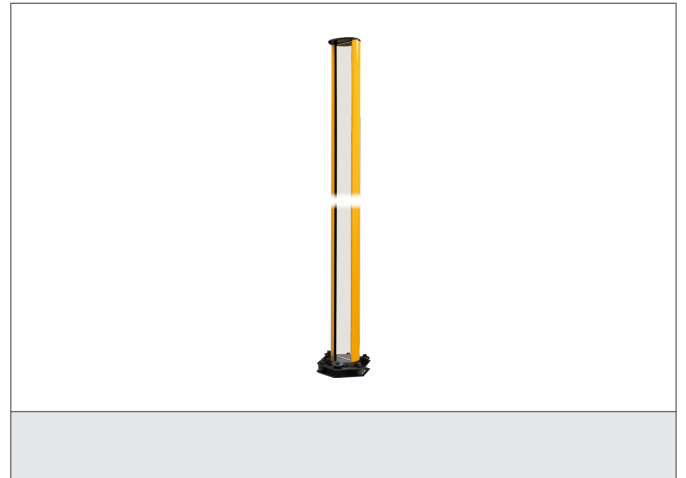

Safety instructions

All the installation, connection and safety regulations, as per our technical information, have to be strictly adhered to.
The set-up of the products have to be made by skilled staff, only.
Repair exclusively made by di-soric.

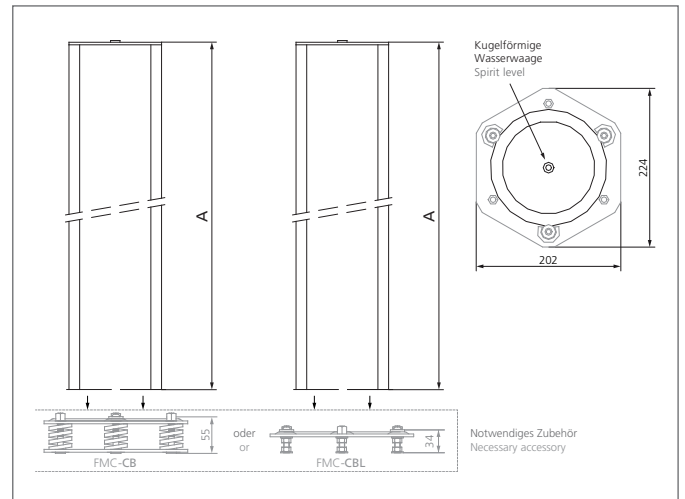

TECHNICAL INFORMATION (typ.)

altura total (A)	1970 mm
Principio de funcionamiento	Columna de montaje con espejo deflector
Número	1 (espejo deflector)
Características	Incorpora nivel de burbuja
Temperatura ambiente, operación	-10 ... +50 °C (espejo)
Apropiado para	todas las cortinas / grillas de luz con altura de protección hasta 1810 mm
material de la carcasa	Extrusión en aluminio, recubrimiento epoxi, Plásticos
Versión	Pre-montado
Scope of delivery	Instrucciones de montaje, Material de fijación
Factor de reducción de potencia óptica	15 %