# FMC-SGB4
# Column

- Snadná instalace a odstran  ní sv  telné záclony
- Snadné nastavení výšky prvního paprsku
- Robustní sloupek z extrudovaného hliníku
- S nastavitelným vyrovnáním úhlu
- Integrovaná kulatá vodováha pro kontrolu správné svislé osy sloupku

### Safety instructions

All the installation, connection and safety regulations, as per our technical information, have to be strictly adhered to.
The set-up of the products have to be made by skilled staff, only.
Repair exclusively made by di-soric.

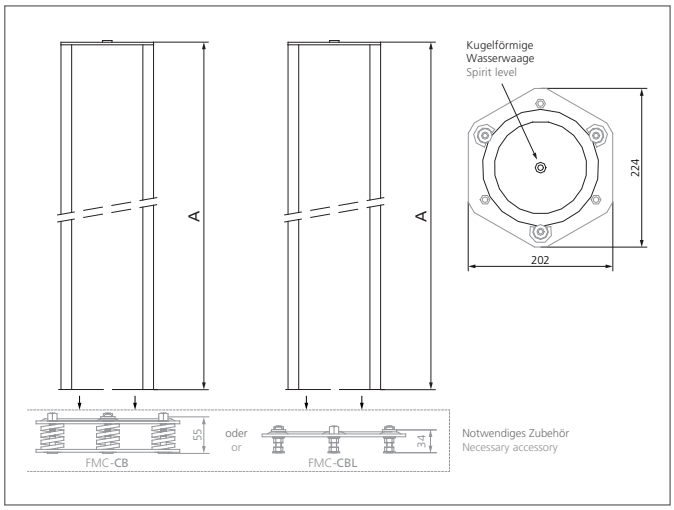


| TECHNICAL INFORMATION (typ.) | |
|---|---|
| Celková výška (A) | 1330 mm |
| Princip činnosti | Mounting column for Safety light frid SLM 4 |
| Počet | 4 (vychylovací zrcadlo) |
| Speciální funkce | Integrovaná kulatá vodováha |
| Teplota okolí, provoz | -10 ... +50 °C (zrcadlo) |
| Vhodné pro | Všechny sv  telné záclony / m  íže s výškou ochranného pole 160 mm |
| Materiál pouzdra | Extrudovaný hliník, povrchová úprava epoxidový práškový lak, Plast |
| Verze | P  edem namontováno |
| Rozsah dodávky | Montážní návod, Montážní materiál |
| Absorpční faktor | 15 % |