
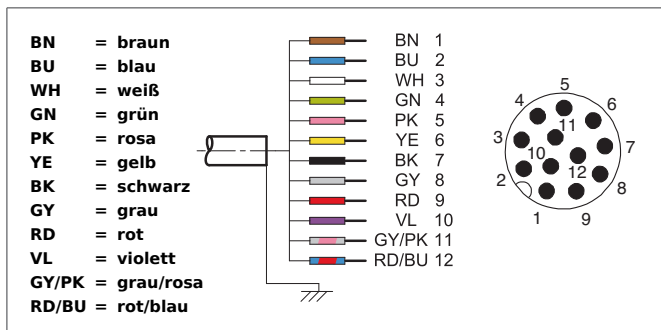


# CS12D3

## Anschlusskabel

- Stabile Metallüberwurfmutter
- Flexibler Litzenaufbau
- Gute Abisoliereigenschaften
- Hohe Schutzart

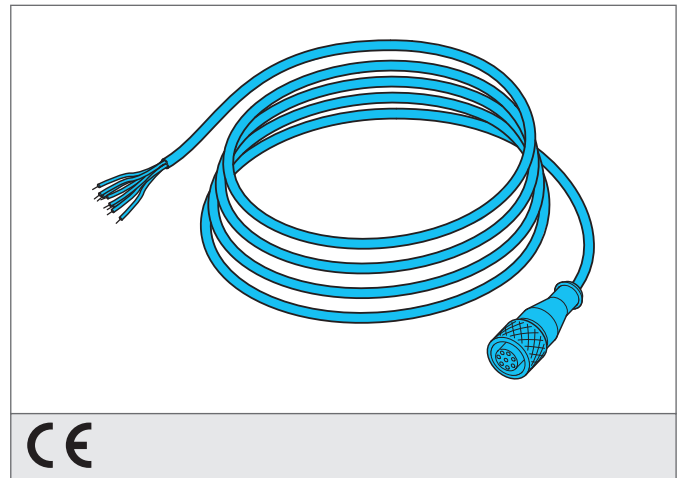

### Sicherheitshinweis

Unbedingt die Installations-, Anschluss- und Sicherheitsvorschriften in den technischen Unterlagen beachten.  
Die Inbetriebnahme der Geräte muss durch Fachpersonal erfolgen.  
Reparatur ausschließlich durch di-soric.

TECHNISCHE DATEN (typ.)	+20°C, 24V DC
Funktionsprinzip	Anschlusskabel
Größe	M12 (Gewinde)
Bauform	gerade
Länge	3.000 mm
Besonderheiten	Metallmutter
Schutzart	IP 67
Geeignet für	Empfänger SLM4
Material	PVC (Kabel)
Anschluss	Buchse, M12, 12-polig, offenes Ende