BEK-A300-DIF
Diffusor

- Diffusionsfilter
- Homogene Lichtreduktion
- Schnelle und einfache Montage
- Kratzfeste Schutzscheibe
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

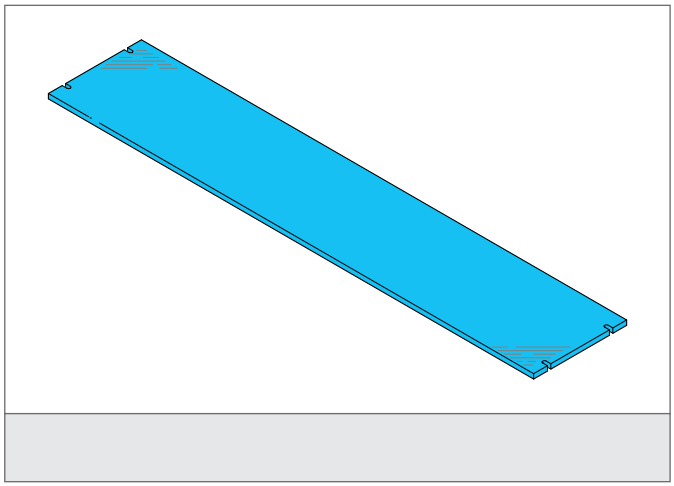

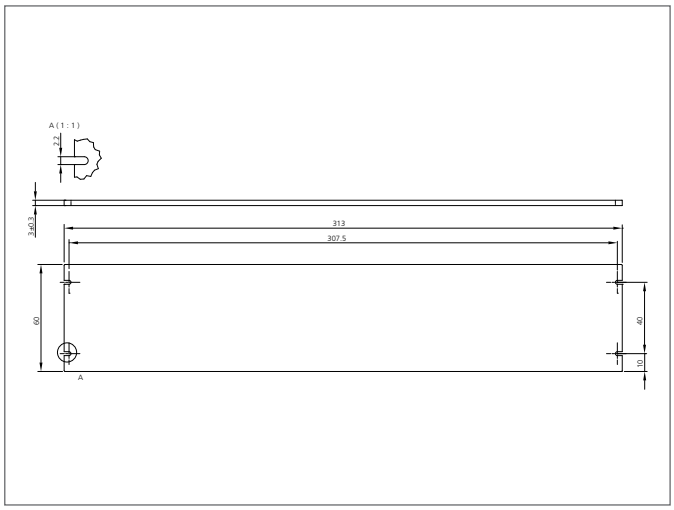

TECHNISCHE DATEN (typ.)	+20°C, 24V DC
Besonderheiten	Befestigungsmaterial inklusive
Schock-/Schwingbeanspruchung	10 ... 55 Hz / 1,0 mm / 30 g
Geeignet für	Auflichtbeleuchtungen BE-A300..., Auflichtbeleuchtungen BEK-A300...
Material	PMMA, kratzfest beschichtet (Fenster)