


FMC-EB1700 Montagesäule

- Müheloser Ein- und Ausbau des Lichtvorhangs
- Einfache Höheneinstellung des ersten Strahls
- Robuste Säule aus stranggepresstem Aluminium
- Mit einstellbarer Winkelausrichtung
- Integrierte kugelförmige Wasserwaage zur Überprüfung der korrekten vertikalen Säulenachse



Sicherheitshinweis

Unbedingt die Installations-, Anschluss- und Sicherheitsvorschriften in den technischen Unterlagen beachten.
Die Inbetriebnahme der Geräte muss durch Fachpersonal erfolgen.
Reparatur ausschließlich durch di-soric.

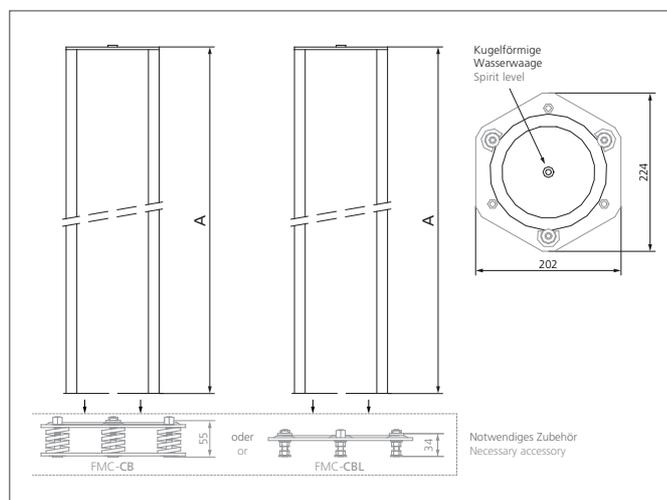

TECHNISCHE DATEN (typ.)

| | |
|------------------|--|
| Gesamthöhe (A) | 1670 mm |
| Funktionsprinzip | Montagesäule |
| Besonderheiten | Integrierte kugelförmige Wasserwaage |
| Geeignet für | alle Lichtvorhänge mit einer Schutzfeldhöhe bis zu 1210 mm |
| Gehäusematerial | stranggepresstes Aluminium, epoxid-pulverbeschichtet, Kunststoff |
| Lieferumfang | Montageanleitung, 2 einstellbare Halterungen, Befestigungsmaterial |