


FMC-SB3


Columna con espejos deflectores

- Para la realización de perímetros de áreas protegidas de hasta 4 lados
- Sin necesidad de mas de una cortina de luz de seguridad
- Modelos especiales de espejos con una película protectora antifragmentación, disponibles bajo pedido
- Columna robusta fabricada de aluminio extruído
- Con ajuste angular orientable
- Factor de absorción del 15% para cada espejo
- Nivel de burbuja esférico integrado para verificar la correcta posición del eje de la columna vertical

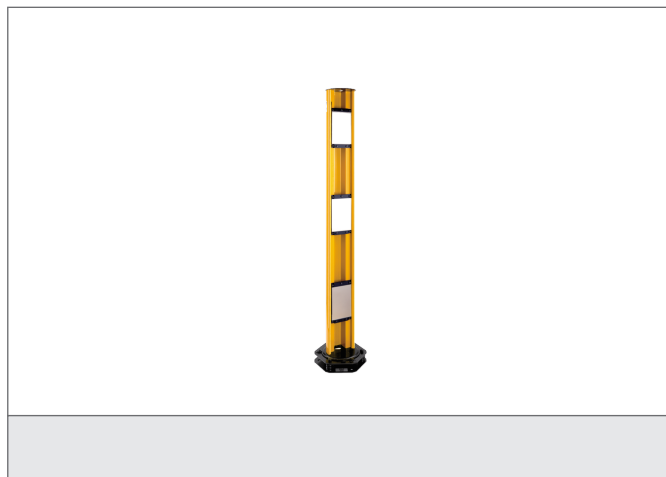

Safety instructions

All the installation, connection and safety regulations, as per our technical information, have to be strictly adhered to.
The set-up of the products have to be made by skilled staff, only.
Repair exclusively made by di-soric.

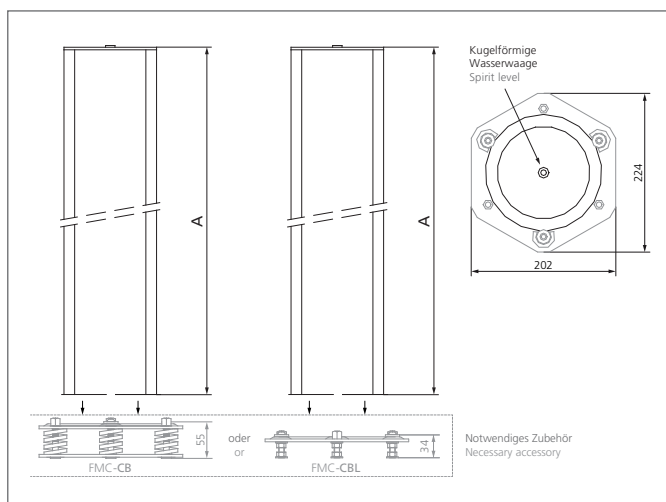

TECHNICAL INFORMATION (typ.)

altura total (A)	1200 mm
Principio de funcionamiento	Columna de montaje con espejo deflector
Número	3 (espejo deflector)
Características	Incorpora nivel de burbuja
Temperatura ambiente, operación	-10 ... +50 °C (espejo)
Apropiado para	3 haces ópticos de seguridad
material de la carcasa	Extrusión en aluminio, recubrimiento epoxi, Plásticos
Versión	Libre ajuste
Scope of delivery	Instrucciones de montaje, Material de fijación
Factor de reducción de potencia óptica	15 %