


MZEC 9-26 PSL-K-TSS

Zylindersensor




- Für Pneumatikzylinder mit Rundnut 3,7 mm
- Für Pneumatikzylinder mit Rundnut 4 mm
- Von oben montierbar
- Vollelektronisch
- Hohe Reproduzierbarkeit
- Hohe Schutzart
- Zubehör für Montage an Rund-, Zugstangen- und Profilzylindern erhältlich

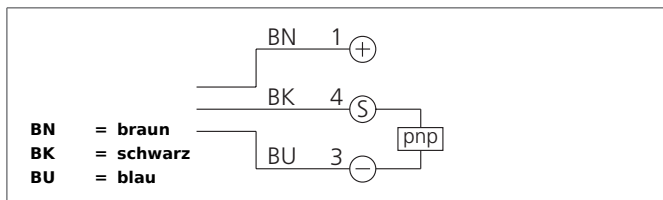

Sicherheitshinweis

Diese Geräte sind nicht zulässig für Sicherheitsanwendungen, insbesondere bei denen die Sicherheit von Personen von der Gerätefunktion abhängig ist. Der Einsatz der Geräte muss durch Fachpersonal erfolgen.

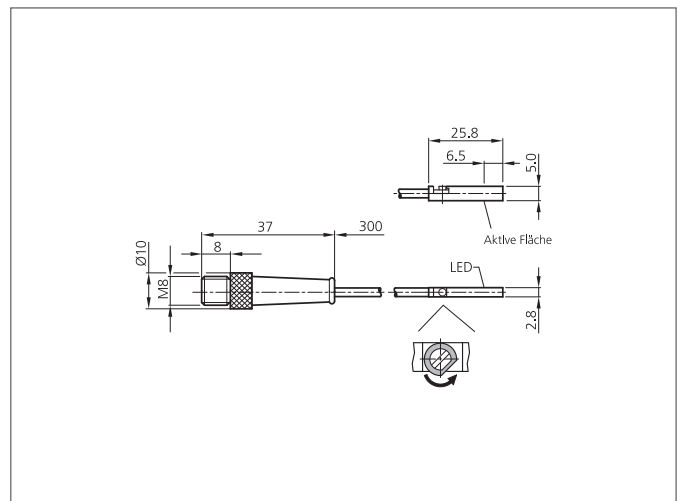

TECHNISCHE DATEN (typ.)		+20°C, 24V DC
Zylindernut		C-Nut 3,7 mm, C-Nut 4,0 mm, Von oben in die Nut einsetzbar
Befestigung		Exzenter
Strombelastbarkeit		100 mA, kurzschlussfest, verpolgeschützt
Betriebsspannung		10 ... 30 V DC
Leerlaufstrom		10 mA
Schaltausgang		pnp, NO, kurzschlussfest
Anzeige		LED: gelb - Ausgangssignal
Spannungsfall		< 2,5 V
Schaltfrequenz		10000 Hz
Reproduzierbarkeit		0,2 mm
Umgebungstemperatur Betrieb		-20 ... +70 °C
Isolationsspannungsfestigkeit		500 V
Schutzart		IP 67
Schutzklasse		III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Gehäusematerial		PA Polyamid, Befestigungsexzenter Edelstahl
Material		PUR (Kabel)
Anschluss		Kabel, Stecker, 0,3 m, M8
Anschlusskabel		TK ...