


FMC-S3


Montagesäule mit Umlenkspiegel

- Für die Realisierung von umlaufenden Schutzfeldern mit bis zu 4 Seiten
- Nicht mehr als ein Sicherheitslichtvorhang / -gitter notwendig
- Sondermodelle mit Spiegeln, die einen Splitterschutzfilm besitzen, sind auf Anfrage erhältlich
- Robuste Säule aus stranggepresstem Aluminium
- Mit einstellbarer Winkelausrichtung
- Absorptionsfaktor von 15% für jeden Spiegel
- Integrierte kugelförmige Wasserwaage zur Überprüfung der korrekten vertikalen Säulenachse

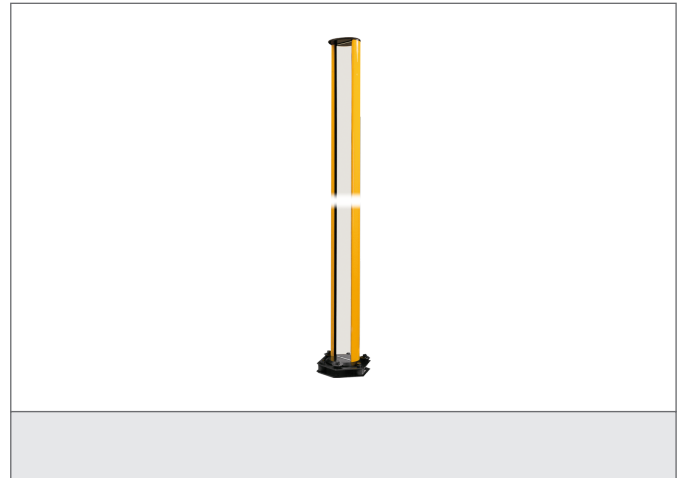

Sicherheitshinweis

Unbedingt die Installations-, Anschluss- und Sicherheitsvorschriften in den technischen Unterlagen beachten.
Die Inbetriebnahme der Geräte muss durch Fachpersonal erfolgen.
Reparatur ausschließlich durch di-soric.

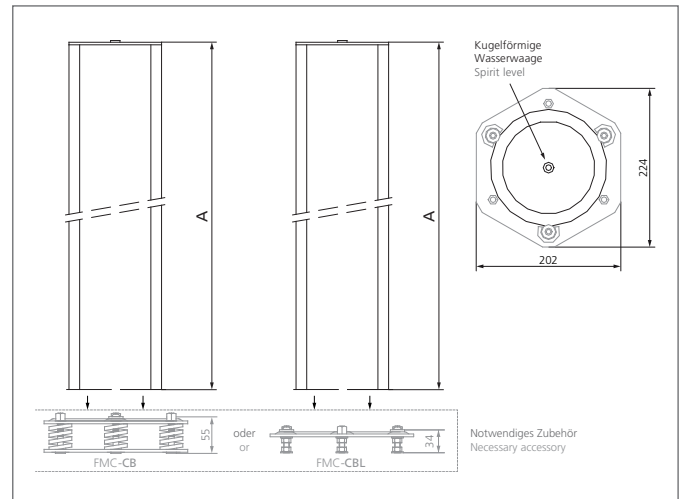

TECHNISCHE DATEN (typ.)

| | |
|-----------------------------|--|
| Gesamthöhe (A) | 1200 mm |
| Funktionsprinzip | Montagesäule mit Umlenkspiegel |
| Anzahl | 1 (Umlenkspiegel) |
| Besonderheiten | Integrierte kugelförmige Wasserwaage |
| Umgebungstemperatur Betrieb | -10 ... +50 °C (Spiegel) |
| Geeignet für | 3-Strahl-Sicherheitslichtgitter |
| Gehäusematerial | stranggepresstes Aluminium, epoxid-pulverbeschichtet, Kunststoff |
| Ausführung | vormontiert |
| Lieferumfang | Montageanleitung, Befestigungsmaterial |
| Absorptionsfaktor | 15 % |