


MB-N-480-K-B3


Maschinenbeleuchtung

- Hohe Beleuchtungsstärke aufgrund modernster Power-LEDs
- Hohe Farbwiedergabe garantiert Sicherheit am Arbeitsplatz nach DIN EN 12464-1 / EN 12464-1
- Hohe Lebensdauer durch intelligentes Thermomanagement
- Homogenes breites Leuchtfeld zur optimalen Maschinenausleuchtung
- Hohe Schutzart IP 67
- Triggereingang für externe Ansteuerung
- Dimmbar über PWM-Signal
- Magnethalte-Set optional erhältlich
- Justierbarer Befestigungswinkel optional erhältlich
- Aufsteckbarer Diffusionsfilter optional erhältlich

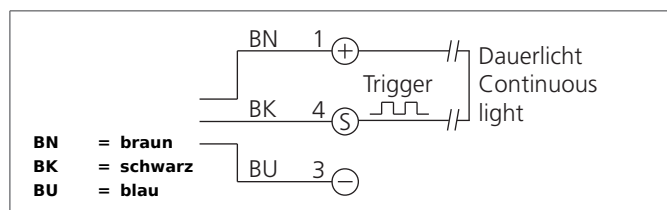

Sicherheitshinweis

Diese Geräte sind nicht zulässig für Sicherheitsanwendungen, insbesondere bei denen die Sicherheit von Personen von der Gerätefunktion abhängig ist. Der Einsatz der Geräte muss durch Fachpersonal erfolgen.

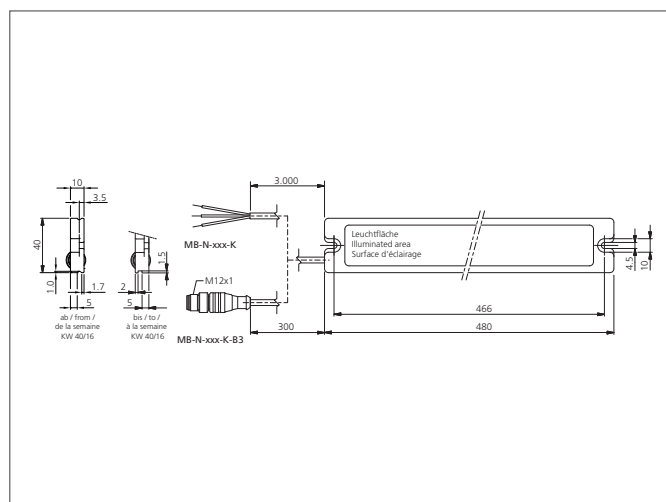

TECHNISCHE DATEN (typ.)		+20°C, 24V DC
Leuchtfäche		30 x 440 mm
Lichtfarbe		Weiß (5000 K), (LED)
Abstrahlwinkel FWHM		120°
Lichtstrom		2200 lm
Farbwiedergabeindex Ra		85
Beleuchtungsstärke		3.2 klx (0.5 m / 100%) 1.0 klx (1.0 m / 100%)
Betriebsspannung		24 V DC ± 5%, (Supply Class 2)
Leerlaufstrom		900 mA, (24 V DC)
Triggereingang Low Pegel		0 ... < 5,0 V
Triggereingang High Pegel		> 8,0 ... 25,2 V
Leistung		21,6 W (24 V)
Schock-/Schwingbeanspruchung		10 ... 55 Hz / 1,0 mm / 30 g
Verpolschutz		Ja
Einschaltverzögerung (Trig.)		0,050 ms
Ausschaltverzögerung (Trig.)		0,050 ms
Umgebungstemperatur Betrieb		-20 ... +40 °C
Schutzart		IP 67
Schutzklasse		III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Risikogruppe (DIN EN 62471)		Freie Gruppe
Gehäusematerial		Aluminium schwarz eloxiert
Material		PU, glasklar (Fenster)
Anschluss		Kabel, 0,3 m, mit Gerätestecker, M12, 3-polig

MB-N-480-K-B3
Maschinenbeleuchtung



TECHNISCHE DATEN (typ.)		+20°C, 24V DC
Gewicht		390 g
Anschlusskabel		VK ...