



AV2-UND/ODER-PS-TS Anschlussverteiler

- Für alle gängigen Sensoren geeignet
- Schaltfunktion UND/ODER umschaltbar
- Kompakte Bauweise
- Schnell und einfach nachrüstbar
- Hoher Temperatureinsatzbereich
- Hohe Schutzart

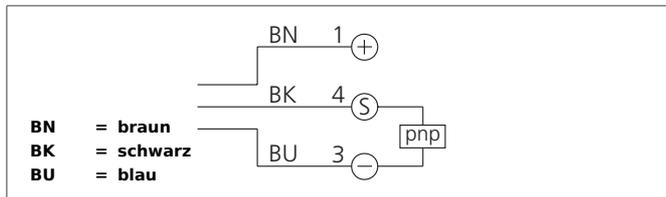

Sicherheitshinweis

Diese Geräte sind nicht zulässig für Sicherheitsanwendungen, insbesondere bei denen die Sicherheit von Personen von der Gerätefunktion abhängig ist. Der Einsatz der Geräte muss durch Fachpersonal erfolgen.

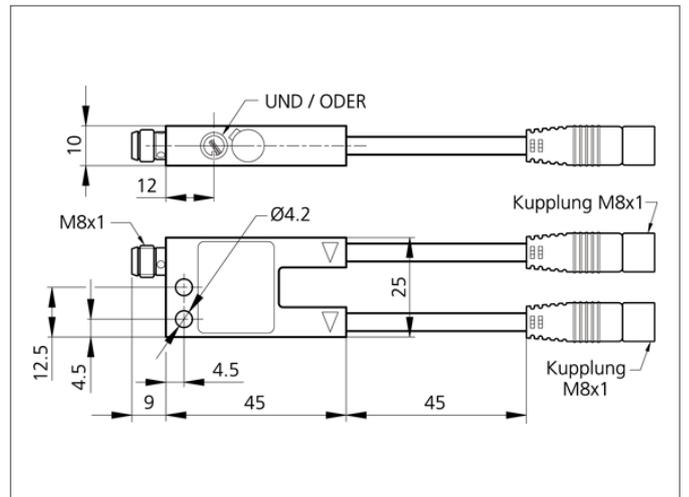

TECHNISCHE DATEN (typ.)	+20°C, 24V DC
Betriebsspannung	10 ... 35 V DC
Leerlaufstrom	14 mA
Schaltausgang	pnp, 200 mA, UND/ODER
Umgebungstemperatur Betrieb	-25 ... +70 °C
Schutzart	IP 67
Gehäusematerial	Zinkdruckguss schwarz lackiert
Anschluss	Stecker, M8, 3-polig
Anschluss 2	Buchse, M8, 3-polig, (2x)