


BE-DOME60/50-RGB-T4

Dome light

- Three separated high-power channels in R/G/B
- Exceptionally homogenous and diffuse illumination
- Velmi kompaktní konstrukce
- High light intensity
- Robustní konstrukce



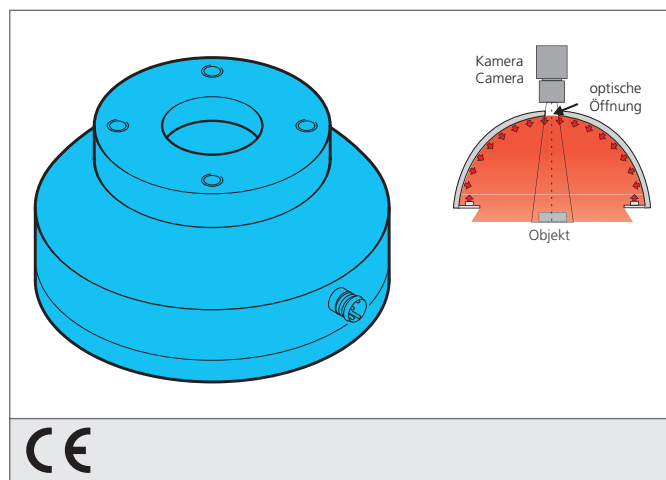


Blick auf Anschlussseite
View on connection position

PIN	Aderfarbe wire color	Funktion function
4	schwarz / black	- rot / red
2	weiß / white	- grün / green
3	blau / blue	- blau / blue
1	braun / brown	+ 24V

Safety instructions

The Instruments are not to be used for safety applications, in particular applications in which safety of persons depends on proper operation of the instruments.

These instruments shall exclusively be used by qualified personnel.

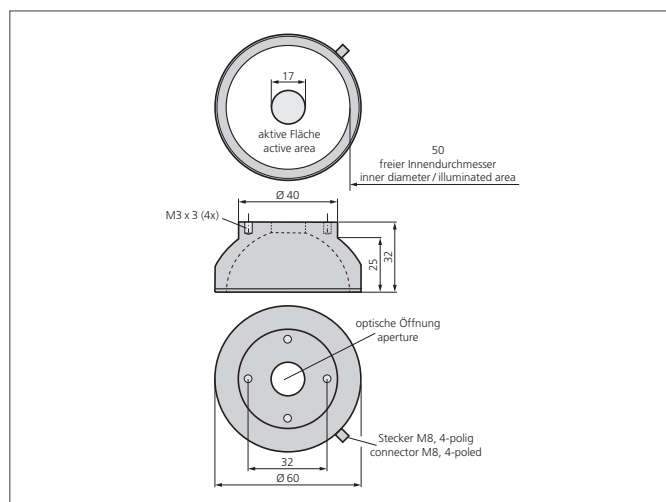

TECHNICAL INFORMATION (typ.)		+20°C, 24V DC
Velikost		Ø 60 mm (Pr m r)
Osv tlená oblast		Ø 50 mm
Počet		20 LEDs
Barva sv tla		RGB, 630 nm, 530 nm, 470 nm
Vyza ovací úhel FWHM		120°
Provozní nap tí		24 V DC
Výkon		1,2 W (24 V DC)
Spot eba proudu		150 mA / 3 Colors ($\Sigma < 3,6 \text{ W}$)
Odolnost v či ráz m/ vibracím		10 ... 55 Hz / 1,0 mm / 30 g
Teplota okolí, provoz		0 ... +50 °C
T ída ochrany		III, p ípojení k bezpečnému malému nap tí
Riziková skupina (DIN EN 62471)		Volná skupina
Materiál pouzdra		Hliník, Plast
P ípojení		Konektor, M8, 4-pólový