


## FMC-S4


### Columna con espejos deflectores

- Para la realización de perímetros de áreas protegidas de hasta 4 lados
- Sin necesidad de mas de una cortina de luz de seguridad
- Modelos especiales de espejos con una película protectora antifragmentación, disponibles bajo pedido
- Columna robusta fabricada de aluminio extruído
- Con ajuste angular orientable
- Factor de absorción del 15% para cada espejo
- Nivel de burbuja esférico integrado para verificar la correcta posición del eje de la columna vertical

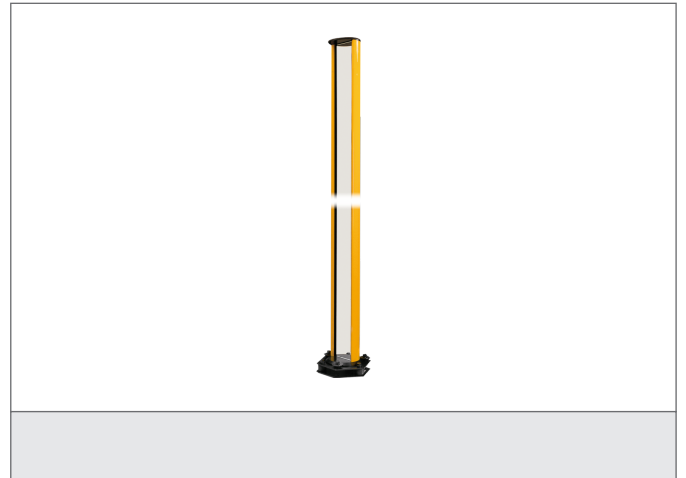

#### Safety instructions

All the installation, connection and safety regulations, as per our technical information, have to be strictly adhered to.  
The set-up of the products have to be made by skilled staff, only.  
Repair exclusively made by di-soric.

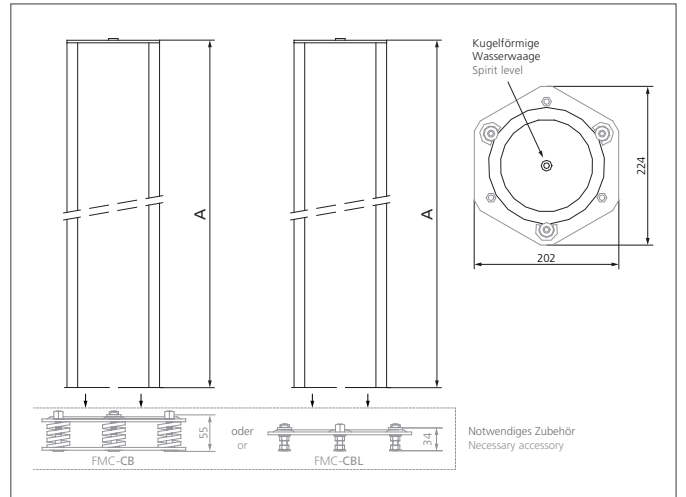

#### TECHNICAL INFORMATION (typ.)

altura total (A)	1330 mm
Principio de funcionamiento	Columna de montaje con espejo deflector
Número	1 (espejo deflector)
Características	Incorpora nivel de burbuja
Temperatura ambiente, operación	-10 ... +50 °C (espejo)
Apropiado para	4 haces ópticos de seguridad
material de la carcasa	Extrusión en aluminio, recubrimiento epoxi, Plásticos
Versión	Pre-montado
Scope of delivery	Instrucciones de montaje, Material de fijación
Factor de reducción de potencia óptica	15 %