

# IOL-Master


## IO-Link Device Tool

- IO-Link Master universel avec logiciel PC
- Pour les appareils de spécification IO-Link 1.0.1 et 1.1
- LED de statut pour IO-Link et mode SIO
- Raccordement M12 pour les appareils
- Jusqu'à 80 mA via raccordement USB
- Jusqu'à 1 A avec bloc d'alimentation



### Instructions de sûreté

La mise en œuvre de ces appareils doit être effectuée par du personnel qualifié. Ils ne doivent pas être utilisés pour des applications dans lesquelles la sécurité des personnes dépend du bon fonctionnement du matériel.

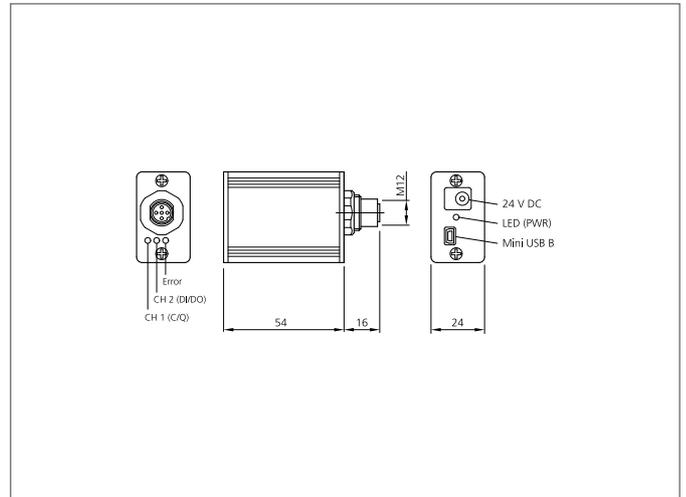

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (typ.)	+20°C, 24V DC
Protection contre les inversions de polarité	Oui
Température ambiante, fonctionnement	0 ... +45 °C
Indice de protection	IP 20
Classe de protection	III, Répond au domaine de la basse tension (BT)
Connexion	USB, (Mini USB B), TYPE 2.0
Connexion 2	Prise, M12
Alimentation	5 V / 500 mA (PC USB), 24 V / 80 mA (IO-Link Device from USB), 24 V / 1 A (IO_Lik Device from Power Supply)
Communication	IO-Link Spezifikation V 1.1, IO-Link Port Class A
Contenu de la livraison	USB IO-Link Master V2, USB A-B Cable, Power Supply 24 V DC / 24 W