


BE 1-A130-G1-K-BS

Proyector de luz lineal




- Formato muy compacto
- Campo de iluminación homogéneo
- Posibilidad de salida del cable por la parte anterior o posterior
- Posibilidades de montaje universales
- Carcasa metálica
- Iluminación homogénea
- Alta eficiencia
- Carcasa metálica robusta

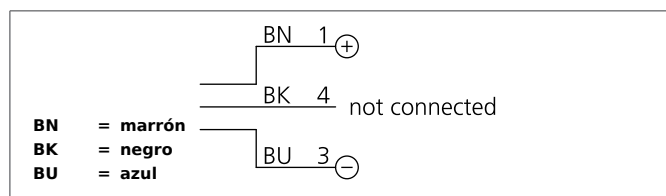

Safety instructions

The Instruments are not to be used for safety applications, in particular applications in which safety of persons depends on proper operation of the instruments.

These instruments shall exclusively be used by qualified personnel.

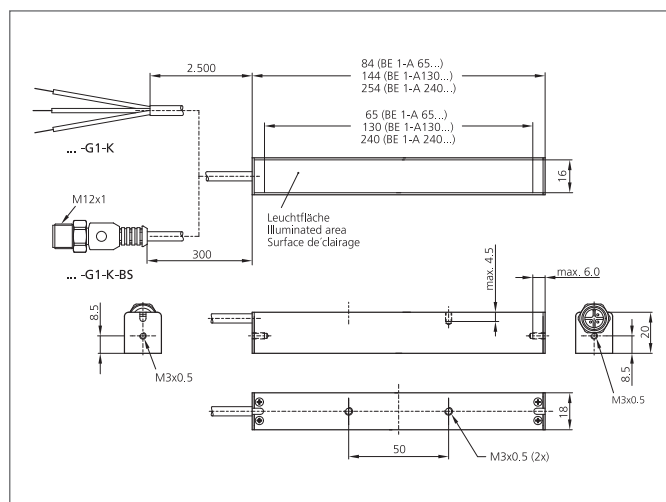

TECHNICAL INFORMATION (typ.)		+20°C, 24V DC
Diseño		Barras de luz
Área iluminada		130 mm
Color de la luz		Rojo, 630 nm
Ángulo de emisión FWHM		40°
Intensidad de iluminación		6.0 klx (0.1 m), 2.1 klx (0.2 m), 350 Lux (0.5 m)
Tensión de alimentación		24 V DC (suministro clase 2)
Corriente en vacío		< 170 mA, (24 V DC)
Potencia		4,1 W (24 V DC)
Resistencia a impactos y vibración		10 ... 55 Hz / 1,0 mm / 30 g
Temperatura ambiente, operación		0 ... +40 °C
Técnica de protección		IP 20
Grado de protección		III, funcionamiento en bajo voltaje
Grupo de riesgo (DIN EN 62471)		Grupo libre
material de la carcasa		Aluminio anodizado
Material		PUR (Cable)
Conexión		Cable, 0,3 m, M12
Cable de conexión		VK ...