


OR 18-1 FKR 3600 P3

Sensor óptico en espejo




- Óptica angular
- Posibilidades de montaje universales
- Reducida profundidad de instalación
- Sensibilidad ajustable
- LED de indicación del estado de conmutación
- Carcasa plástica

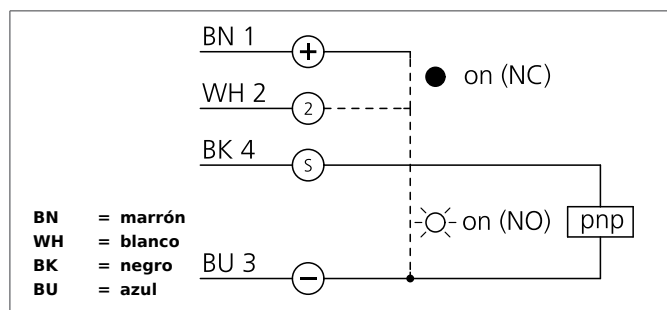

Safety instructions

The Instruments are not to be used for safety applications, in particular applications in which safety of persons depends on proper operation of the instruments.
These instruments shall exclusively be used by qualified personnel.

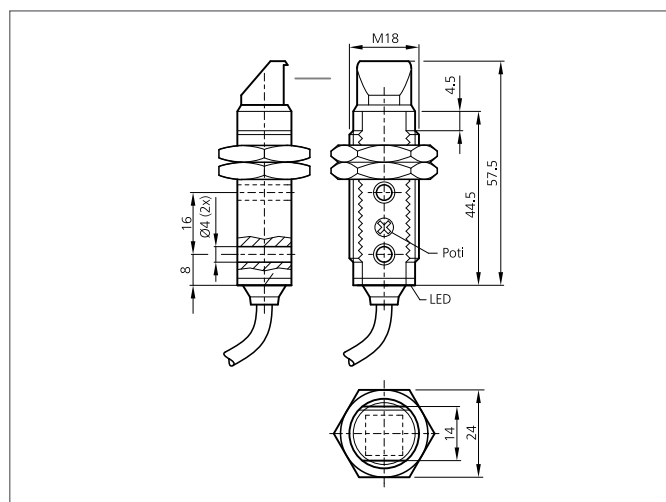

TECHNICAL INFORMATION (typ.)	
Principio de funcionamiento	+20°C, 24V DC
Evaluación	Sensor en espejo
Tamaño	digital
Diseño	M18 x 1 (Rosca)
Características	Rosca
Luz emitida	Reflector R 46 incluido
Tensión de alimentación	Rojo, 660 nm, clocked
Corriente en vacío	10 ... 30 V DC
Notee, powered by	30 mA
Ajuste de sensibilidad	2000 mm (R 46)
Reflector referido	3600 mm (R 84)
Salida de conmutación	4000 mm (R 100x100)
Resistencia a impactos y vibración	potenciometro
Caída de tensión	R 46, (incluido)
Frecuencia de conmutación	pnp, 100 mA, NO/NC
Tiempo de activación / desactivación	10 ... 55 Hz / 1,0 mm / 30 g
Temperatura ambiente, operación	< 2,0 V
Inmune a la luz ambiental	1000 Hz
Técnica de protección	0,50 ms / 0,50 ms
Grado de protección	-25 ... +55 °C
material de la carcasa	3 kLx, Luz modulada, 10 kLx, Luz solar
	IP 67
	III, funcionamiento en bajo voltaje
	ABS

OR 18-1 FKR 3600 P3
Sensor óptico en espejo



TECHNICAL INFORMATION (typ.)		+20°C, 24V DC
Material		Polimetilmetacrilato (Ventana) PVC (Cable)
Conexión		Cable, 2,0 m