OGL 55/54-0 P2K-RIBS

Fourche optique angulaire haute performance

- Grande réserve de fonctionnement
- Très résistant à l'encrassement
- Axe optique d'approche en X, y et Z
- Montage polyvalent
- Robuste boîtier métallique

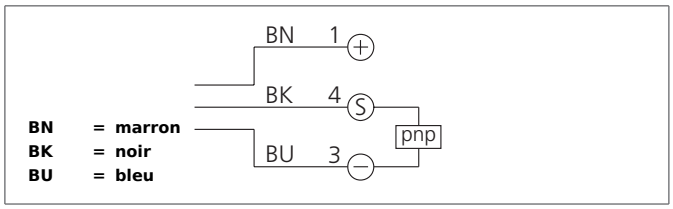

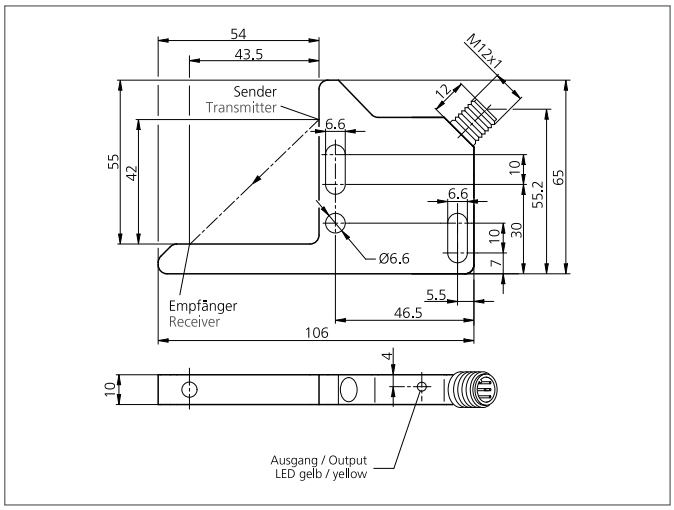

Instructions de sûreté

La mise en œuvre de ces appareils doit être effectuée par du personnel qualifié. Ils ne doivent pas être utilisées pour des applications dans lesquelles la sécurité des personnes dépend du bon fonctionnement du matériel.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (typ.)	+20°C, 24V DC
Principe de fonctionnement	optique
Évaluation	digital
Dimensions	65 x 106 x 10 mm (Dimensions)
Dimensions	Angle
Longueur de l'antenne à l'intérieur	55/54 mm
Caractéristiques	À forte puissance d'émission et pénétration de saleté
Lumière d'émission	Infrarouge
Tension d'alimentation	10 ... 35 V DC (Supply Class 2)
Courant à vide	< 20 mA
Portée de détection	60 mm (axe optique)
Réglage de la sensibilité	sans éléments de réglage
Sortie de commutation	pnp, 200 mA, NO
Charge aux chocs et vibrations	10 ... 55 Hz / 1,0 mm / 30 g
Chute de tension	< 2,0 V
Fréquence de fonctionnement	50 Hz
Température ambiante, fonctionnement	-10 ... +60 °C
Immunité aux lumières parasites ambiantes	5 kLx
Protection diélectrique	500 V
Indice de protection	IP 67
Classe de protection	III, Répond au domaine de la basse tension (BT)
Matériau du boîtier	Alliage de zinc moulé sous pression
Connexion	Connecteur, M12, 4 pôles
Câbles de raccordement	TK ...