
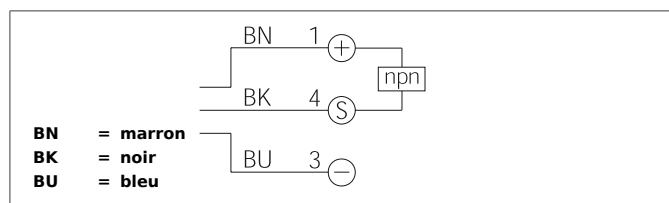


MZEC 3.7 VNS-K-T3


Détecteurs pour vérins

- Pour vérin pneumatique avec orifice rond diamètre 3,7mm
- Boîtier acier inoxydable
- Attache en acier inoxydable
- Modèle court
- Câble hautement flexible
- Tout électronique
- Reproductibilité élevée
- Indice de protection élevé

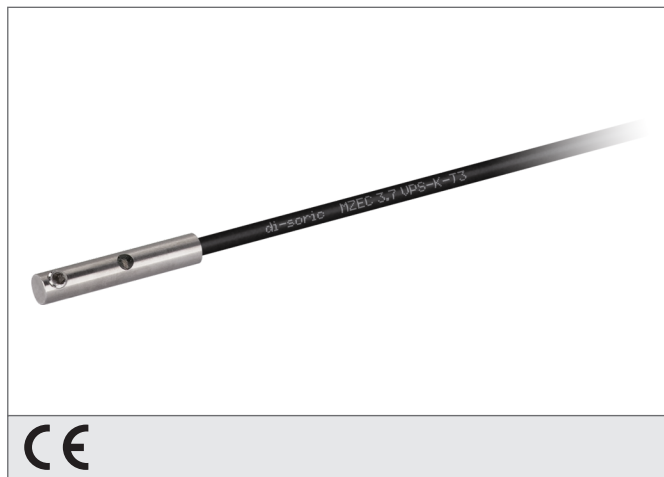

Instructions de sûreté

La mise en œuvre de ces appareils doit être effectuée par du personnel qualifié. Ils ne doivent pas être utilisés pour des applications dans lesquelles la sécurité des personnes dépend du bon fonctionnement du matériel.

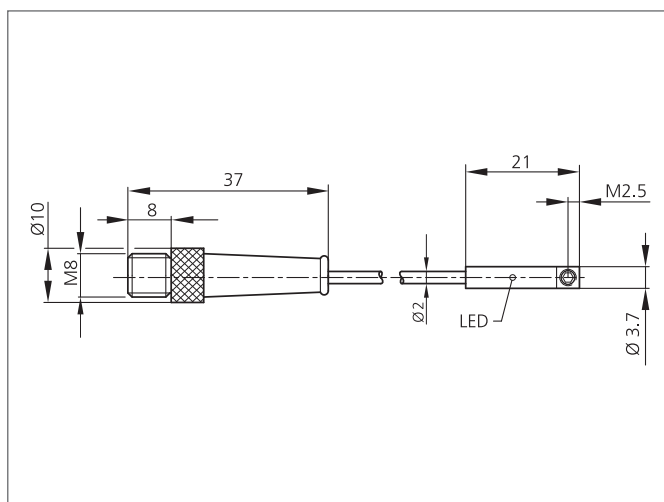

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (typ.)		+20°C, 24V DC
Cylinder groove		C-groove 3.7 mm, Montage dans le sens longitudinale de la fente
Montage		Vis de blocage, 6 pans creux SW 1,3 mm
Capacité de charge		100 mA, sans protection contre les court-circuits, polarités protégées
Tension d'alimentation		10 ... 30 V DC
Courant à vide		< 11 mA
Sortie de commutation		npn, 100 mA, NO
Contact rating		3 W max. (30 V, 100 mA)
Affichage		LED : jaune - signal de sortie
Chute de tension		< 2,0 V
Fréquence de fonctionnement		1000 Hz
Reproductibilité		< 0,1 mm
Température ambiante, fonctionnement		-20 ... +70 °C
Protection diélectrique		500 V
Indice de protection		IP 67
Classe de protection		III, Répond au domaine de la basse tension (BT)
Matériau du boîtier		acier inoxydable V2A (1.4305 / AISI 303)
Matériau		TPU (Câble)
Connexion		Câble, Connecteur, 0,3 m, M8
Câbles de raccordement		TK ...