
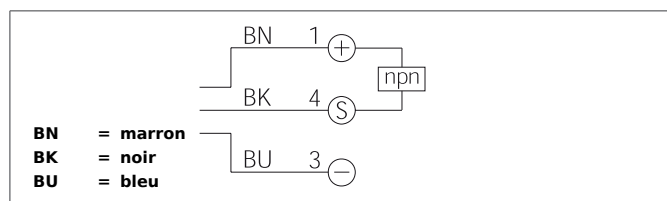


## MZEC 3.7 VNS-K0.6-T3


### Détecteurs pour vérins

- Pour vérin pneumatique avec orifice rond diamètre 3,7mm
- Modèle court
- Attache en acier inoxydable
- Câble hautement flexible
- Tout électronique
- Reproductibilité élevée
- Indice de protection élevé

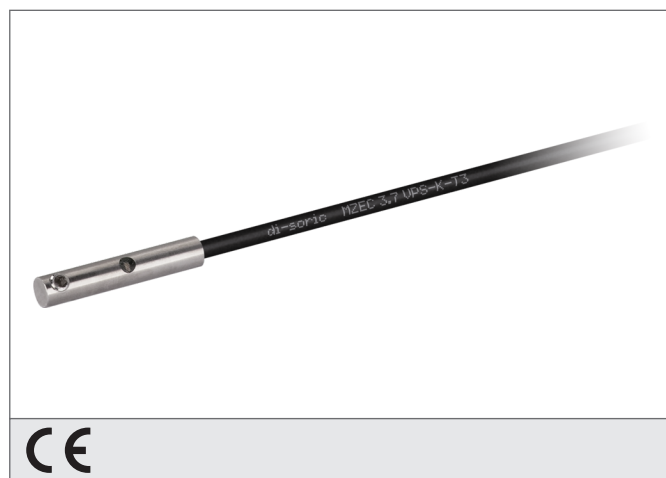

#### Instructions de sûreté

La mise en œuvre de ces appareils doit être effectuée par du personnel qualifié. Ils ne doivent pas être utilisés pour des applications dans lesquelles la sécurité des personnes dépend du bon fonctionnement du matériel.

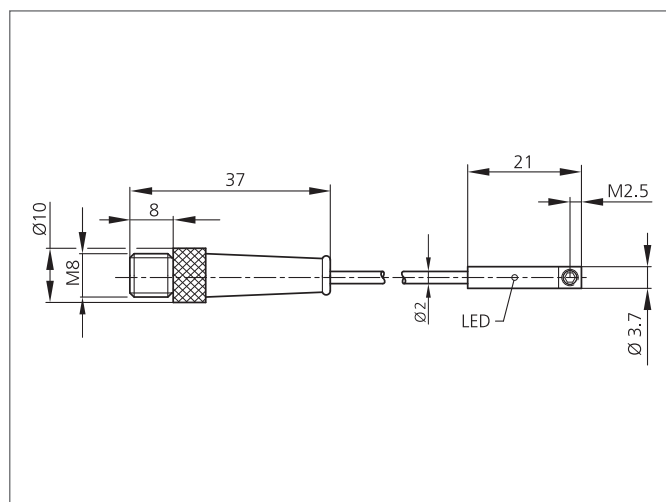

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (typ.)   |  | +20°C, 24V DC                                                          |
|--------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------|
| Cylinder groove                      |  | C-groove 3.7 mm, Montage dans le sens longitudinale de la fente        |
| Montage                              |  | Vis de blocage, 6 pans creux SW 1,3 mm                                 |
| Capacité de charge                   |  | 100 mA, sans protection contre les court-circuits, polarités protégées |
| Tension d'alimentation               |  | 10 ... 30 V DC                                                         |
| Courant à vide                       |  | < 11 mA                                                                |
| Sortie de commutation                |  | npn, 100 mA, NO                                                        |
| Contact rating                       |  | 3 W max. (30 V, 100 mA)                                                |
| Affichage                            |  | LED : jaune - signal de sortie                                         |
| Chute de tension                     |  | < 2,0 V                                                                |
| Fréquence de fonctionnement          |  | 1000 Hz                                                                |
| Reproductibilité                     |  | < 0,1 mm                                                               |
| Température ambiante, fonctionnement |  | -20 ... +70 °C                                                         |
| Protection diélectrique              |  | 500 V                                                                  |
| Indice de protection                 |  | IP 67                                                                  |
| Classe de protection                 |  | III, Répond au domaine de la basse tension (BT)                        |
| Matériau du boîtier                  |  | acier inoxydable V2A (1.4305 / AISI 303)                               |
| Matériau                             |  | TPU (Câble)                                                            |
| Connexion                            |  | Câble, Connecteur, 0,6 m, M8                                           |
| Câbles de raccordement               |  | TK ...                                                                 |