


BE-A100-F5-K


Aufsichtbeleuchtung

- Hoher Überstromfaktor
- Pulsbetrieb zum „Einfrieren“ und Inspizieren bewegter Objekte bei extrem hoher Beleuchtungsstärke
- Hohe Lebensdauer durch intelligentes Thermomanagement
- Homogenes Leuchtfeld
- Hohe Schutzart
- Robustes Metallgehäuse
- Universelle Befestigungsmöglichkeiten
- Kratzfeste Schutzscheibe
- Traversen und Vorsatzoptiken optional erhältlich

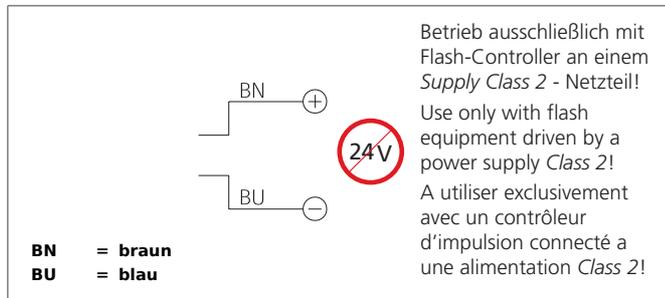

Sicherheitshinweis

Diese Geräte sind nicht zulässig für Sicherheitsanwendungen, insbesondere bei denen die Sicherheit von Personen von der Gerätefunktion abhängig ist. Der Einsatz der Geräte muss durch Fachpersonal erfolgen.

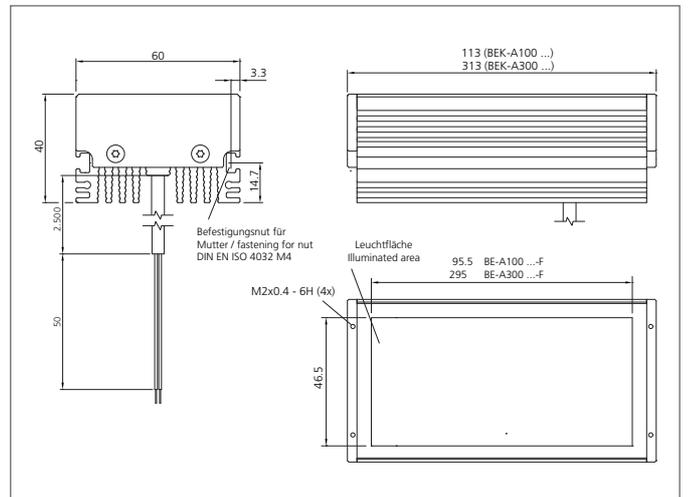

TECHNISCHE DATEN (typ.)	+20°C
Impuls-Leistungsaufnahme (max)	250 W (max.)
Impuls-Überstromungsfaktor	8
Impuls-Strombelastbarkeit	8000 mA
Bauform	Aufsichtbeleuchtung
Leuchtfäche	46 x 96 mm
Besonderheiten	Blitzbar per Flash-Controller
Lichtfarbe	Weiß, 6000 K
Abstrahlwinkel FWHM	30°
Beleuchtungsstärke	289 klx (0.1 m / 100%) 880 klx (0.1 m / 400%) 1.200 klx (0.1 m / 800%) 148 klx (0.2 m / 100%) 430 klx (0.2 m / 400%) 640 klx (0.2 m / 800%) 35.0 klx (0.5 m / 100%) 92.0 klx (0.5 m / 400%) 150 klx (0.5 m / 800%) 9.5 klx (1.0 m / 100%) 21.0 klx (1.0 m / 400%) 44.0 klx (1.0 m / 800%)
Betriebsspannung	Keine Konstantspannung!
Schock-/Schwingbeanspruchung	10 ... 55 Hz / 1,0 mm / 30 g
Umgebungstemperatur Betrieb	0 ... +40 °C
Schutzart	IP 67
Risikogruppe (DIN EN 62471)	Risikogruppe 2
Gehäusematerial	Aluminium schwarz eloxiert

BE-A100-F5-K

Auflichtbeleuchtung



TECHNISCHE DATEN (typ.)		+20°C
Material	PUR (Kabel) PMMA, kratzfest beschichtet (Schutzoptik)	
Anschluss	Kabel, 2,5 m, offenes Ende, Betrieb nur mit Flash-Controller!	
Gewicht	450 g	