BEK 1-F100/100-G3TI-IBS
Rétro-éclairage

- Contrôle interne de la puissance de sortie
- Champ lumineux homogène
- Indice de protection élevé IP 67
- Entrée de déclenchement externe
- Rendement élevé
- La luminosité peut être ajustée (réglée)
- Faible émission de chaleur
- Conception de boîtier solide
- Niveau de luminosité homogène sur l'entière plage de tension

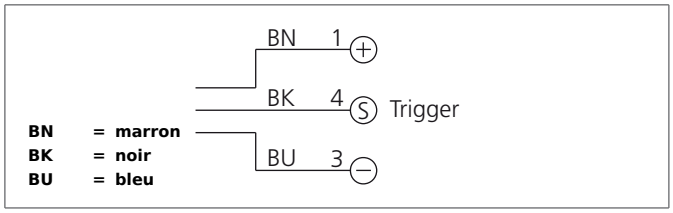

Instructions de sûreté

La mise en œuvre de ces appareils doit être effectuée par du personnel qualifié. Ils ne doivent pas être utilisées pour des applications dans lesquelles la sécurité des personnes dépend du bon fonctionnement du matériel.

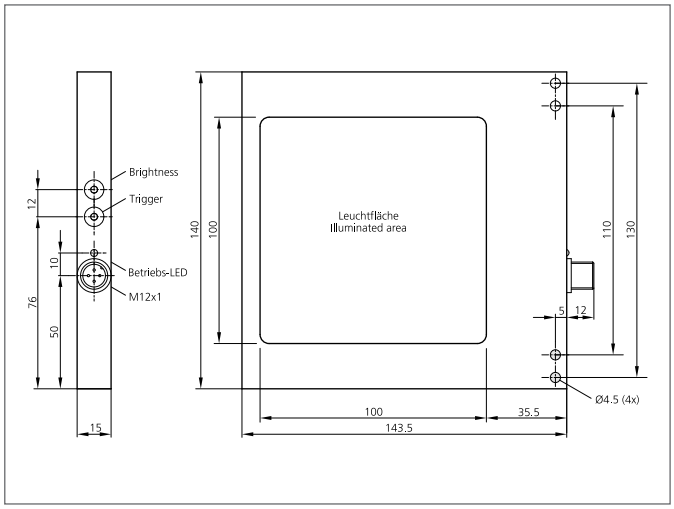

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (typ.)	+20°C, 24V DC
Dimensions	Rétro-éclairage
Surface d'éclairage	100 x 100 mm
Caractéristiques	Internal control of power output, Entrée de déclenchement
Type de lumière	Bleu
Tension d'alimentation	10 ... 35 V DC (Supply Class 2)
Courant à vide	< 600 mA, (10 V DC)
Entrée de déclenchement niveau bas	0 ... < 2,8 V
Entrée de déclenchement niveau haut	> 3,3 ... 35 V
Puissance	6,0 W (10...35 V DC)
Charge aux chocs et vibrations	10 ... 55 Hz / 1,0 mm / 30 g
Protection contre les inversions de polarité	Oui
Affichage	LED : vert - indicateur de fonctionnement
Température d'utilisation	0 ... +50 °C
Indice de protection	IP 67
Classe de protection	III, Répond au domaine de la basse tension (BT)
Catégorie défavorisée (DIN EN 62471)	Groupe libre
Matériau du boîtier	Aluminium noir anodisé
Connexion	Connecteur, M12, 3 pôles
Câbles de raccordement	VK ...