
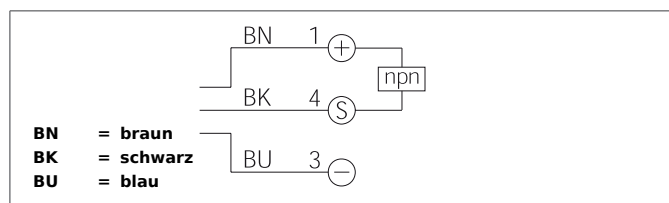


# DCC 08 M 06 NSLK


## Induktiver Näherungsschalter

- Hochflexibles Kabel
- Integrierter Verstärker
- Kurzschlusschutz
- Einschaltimpulsunterdrückung
- LED

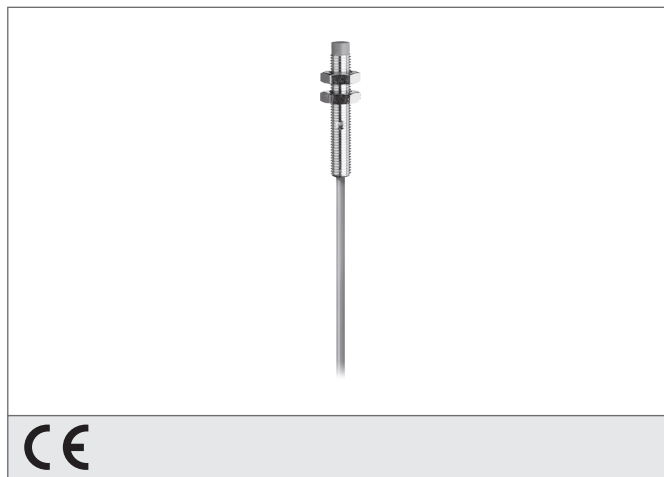

### Sicherheitshinweis

Diese Geräte sind nicht zulässig für Sicherheitsanwendungen, insbesondere bei denen die Sicherheit von Personen von der Gerätefunktion abhängig ist. Der Einsatz der Geräte muss durch Fachpersonal erfolgen.

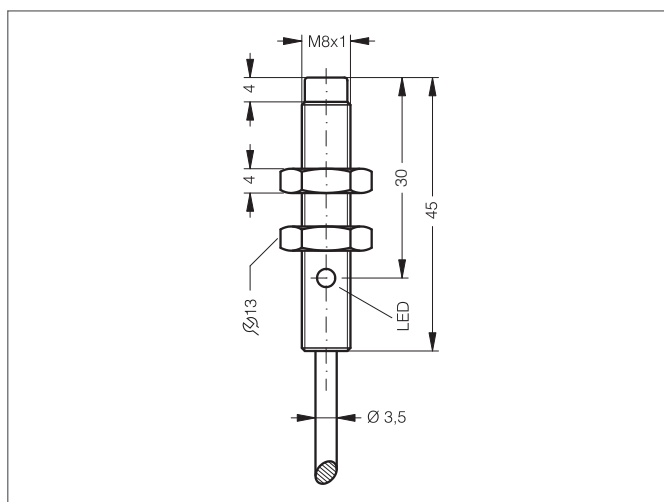

| TECHNISCHE DATEN (typ.)       | +20°C, 24V DC                |
|-------------------------------|------------------------------|
| Funktionsprinzip              | Induktiv                     |
| Auswertung                    | digital                      |
| Größe                         | M8 x 1 (Gewinde)             |
| Bauform                       | Gewinde                      |
| Montage                       | nicht bündig                 |
| Besonderheiten                | extrem hoher Schaltabstand   |
| Schaltabstand                 | 6 mm                         |
| Normmessplatte                | 18 x 18 x 1 mm               |
| Betriebsspannung              | 10 ... 30 V DC               |
| Leerlaufstrom                 | < 10 mA                      |
| Schaltausgang                 | npn, 200 mA, NO              |
| Schalthysterese               | 5 %                          |
| Schock-/Schwingbeanspruchung  | 10 ... 55 Hz / 1,0 mm / 30 g |
| Spannungsfall                 | < 2,0 V                      |
| Schaltfrequenz                | 500 Hz                       |
| Umgebungstemperatur Betrieb   | -25 ... +70 °C               |
| Isolationsspannungsfestigkeit | 500 V                        |
| Schutzart                     | IP 67                        |
| Gehäusematerial               | Messing vernickelt           |
| Material                      | PVC (Kabel)                  |
| Anschluss                     | Kabel, 2,0 m                 |