


RS485-1.8-USB

Schnittstellenadapter


- Adapter USB 2.0 zu seriell RS 485, offenes Ende
- Geschwindigkeit bis zu 115,2 kb/s
- Einfache Installation

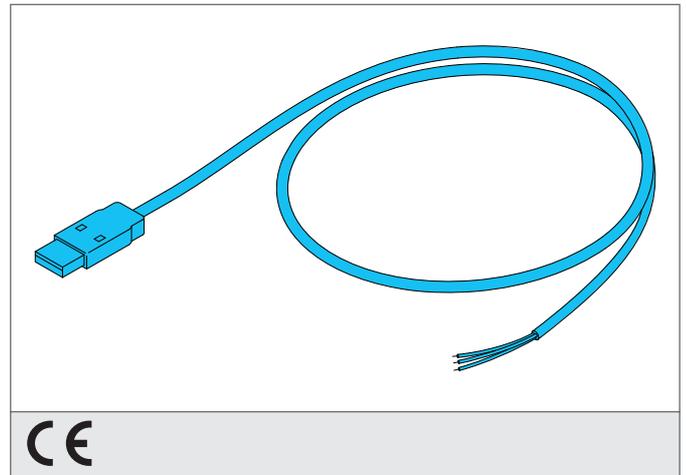

GND BK = Schwarz / black
 Data-(B) YE = Gelb / yellow
 Data+(A) OG = Orange / orange

Sicherheitshinweis

Diese Geräte sind nicht zulässig für Sicherheitsanwendungen, insbesondere bei denen die Sicherheit von Personen von der Gerätefunktion abhängig ist. Der Einsatz der Geräte muss durch Fachpersonal erfolgen.

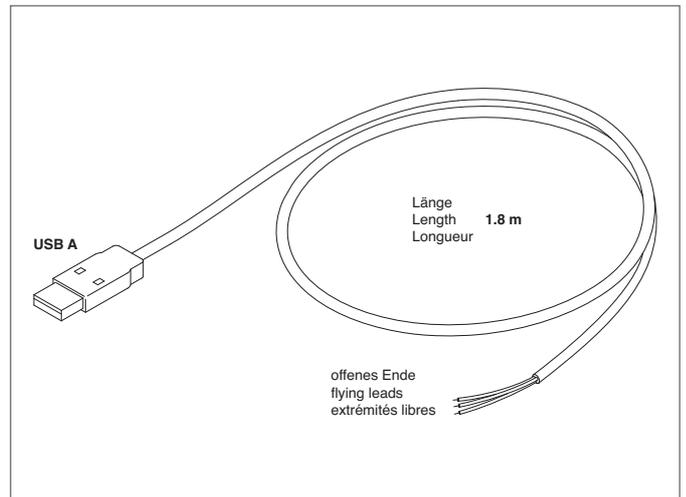

TECHNISCHE DATEN (typ.)		+20°C, 24V DC
Länge		1.800 mm
Besonderheiten		Unterstützt Windows 7 32-bit und 64-bit, Unterstützt Mac ab OS-X, Unterstützt Linux ab Kernel 2.4, Unterstützt Windows 8/8.1 32-bit und 64-bit
Schock-/Schwingbeanspruchung		10 ... 55 Hz / 1,0 mm / 30 g
Geeignet für		Flash-Controller BC-100-20A
Anschluss		USB, Stecker, Typ A
Anschluss 2		offenes Ende