



IR 35 NSOK-IBS

Anneau inductif

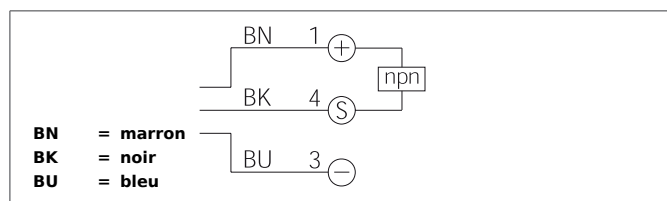


- Résolution élevée
- Temps de réponse court (Court temps de réponse)
- Sensibilité et allongement de pulsation ajustable
- Insensible à l'encrassement
- Principe de l'opération statique
- Connecteur métallique
- Indice de protection élevé

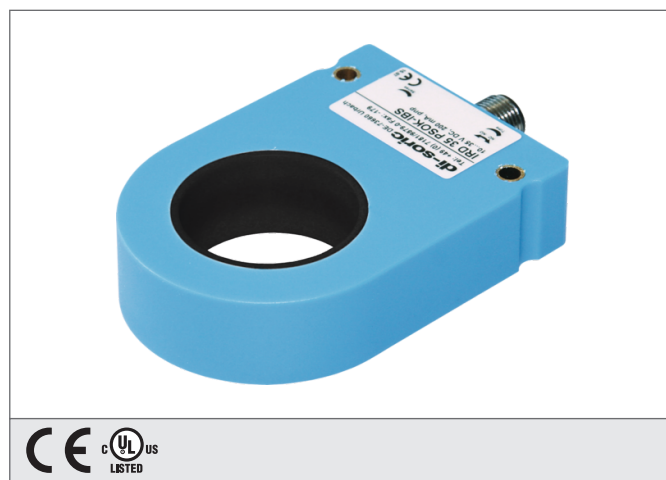

Instructions de sûreté

La mise en œuvre de ces appareils doit être effectuée par du personnel qualifié. Ils ne doivent pas être utilisés pour des applications dans lesquelles la sécurité des personnes dépend du bon fonctionnement du matériel.

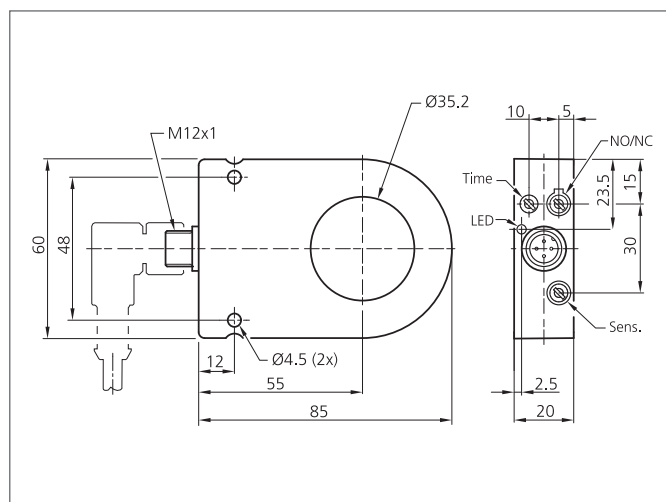

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (typ.)		+20°C, 24V DC
Principe de fonctionnement		statique
Diamètre intérieur		35,2 mm
Tension d'alimentation		10 ... 35 V DC (Supply Class 2)
Courant à vide		< 11 mA
Résolution		Ø 4,5 mm
Réglage de la sensibilité		Potentiomètre
Distance de montage du métal		> 30 mm
Sortie de commutation		npn, 200 mA, NO/NC, commutable
Charge aux chocs et vibrations		10 ... 55 Hz / 1,0 mm / 30 g
Vitesse de défilement des objets		< 35 m/s
Prolongation de l'impulsion		10 ... 150 ms réglable
Chute de tension		< 2,0 V
Temps de réponse/relâchement		0,50 ms / 10 ms
Température ambiante, fonctionnement		-25 ... +70 °C
Protection diélectrique		1.000 V
Indice de protection		IP 67
Classe de protection		III, Répond au domaine de la basse tension (BT)
Matériau du boîtier		Polyamide / anneau POM
Connexion		Connecteur, M12, 4 pôles
Câbles de raccordement		VK ...