



CDS 03
Câble de liaison

- Anneau d'accouplement métallique solide
- Indice de protection élevé
- Câble de connexion: prise / prise

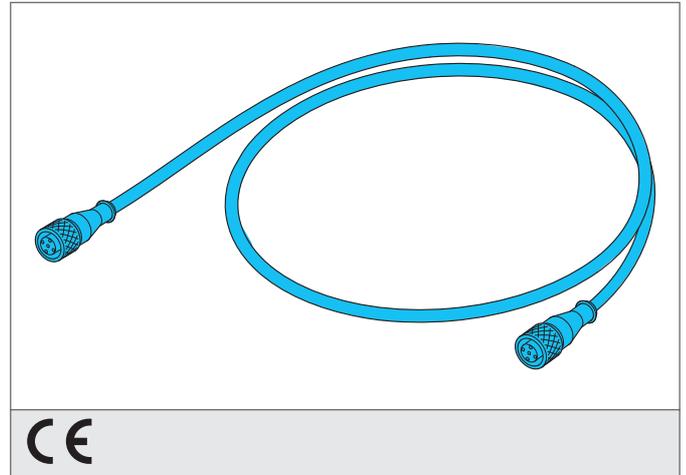

Instructions de sûreté

Assurez-vous que les précautions d'installation, le raccordement, la sécurité, mentionnées dans la note technique soient respectées.
 La mise en place des produits doivent être réalisés par du personnel qualifié.
 La réparation doit être exclusivement faite par di-soric.

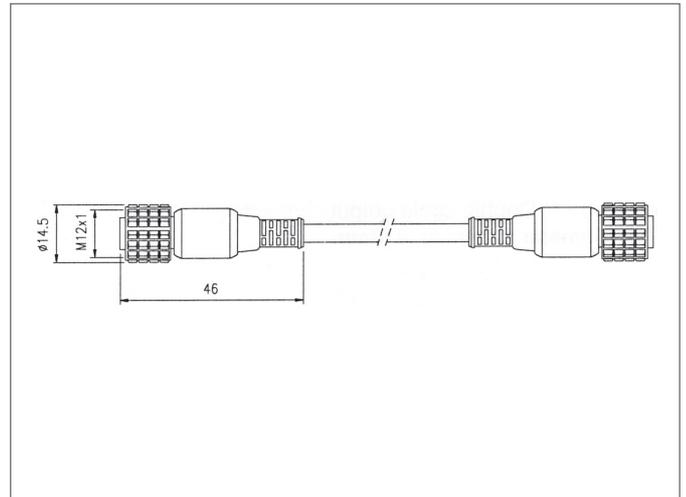

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (typ.)		+20°C, 24V DC
Principe de fonctionnement		Câble de liaison
Dimensions		M12 (thread)
Dimensions		Droit
Longueur		300 mm
Caractéristiques		Écrou métallique
Indice de protection		IP 67
Approprié pour		Connexion entre Master et Slave
Matériau		PVC (Câble)
Connexion		Prise, M12, 5 pôles, vers prise, M12