SH 12 A
Sensorhalter

- Für zylindrische Sensoren mit Ø 12 mm oder Gewinde M12
- Fixe Inbetriebnahme
- Reduzierte Montage-/Stillstandzeiten aufgrund einteiliger Konstruktion
- Sensorwechsel ohne Änderung der Halterposition
- Festanschlag für Sensorwechsel ohne erneute Justage
- Einstellmöglichkeit der Halter durch Langlöcher

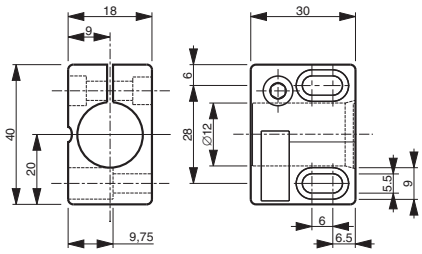

TECHNISCHE DATEN (typ.)	+20°C, 24V DC
Lochabstand	28 mm
Besonderheiten	mit Festanschlag
Gehäusematerial	Kunststoff (Polyamid - PA 6 GK)