
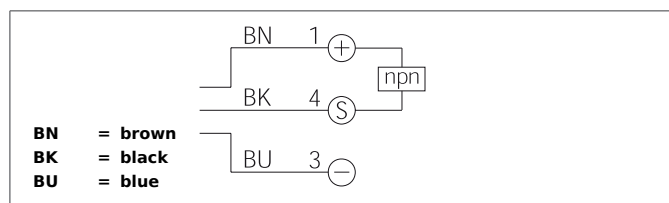


DCC 08 VH 02 NSK/140

Inductive Proximity Switch


- Vysoká teplotní odolnost až do 140 °C konstantní teploty
- Nerezové pouzdro
- Aktivní plocha LCP
- Integrovaný zesilovač
- Ochrana proti zkratu
- Potlačení pulzu p i zapnutí

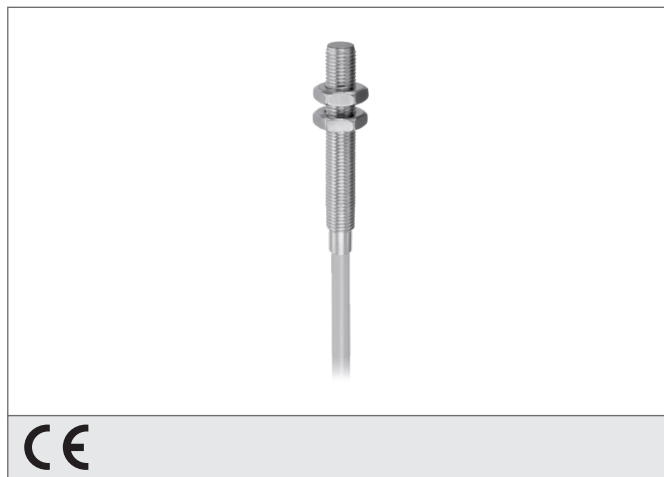

Safety instructions

The Instruments are not to be used for safety applications, in particular applications in which safety of persons depends on proper operation of the instruments.

These instruments shall exclusively be used by qualified personnel.

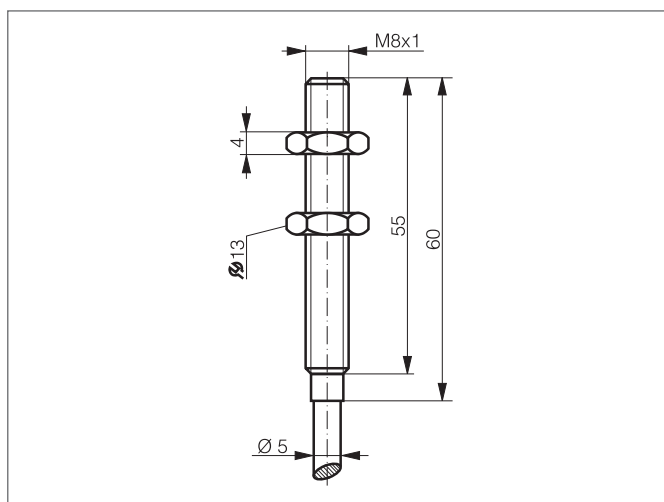

TECHNICAL INFORMATION (typ.)		+20°C, 24V DC
Princip činnosti		Indukční
Vyhodnocení		Digitální
Velikost		M8 x 1 (Závit)
Tvar		Závit
Montáž		Zapuštěná montáž
Speciální funkce		Do 140 °C, Vysoká teplotní odolnost
Pracovní vzdálenost		2 mm
Standardní montážní deska		8 x 8 x 1 mm
Provozní napětí		10 ... 30 V DC
Vlastní spotřeba energie		< 10 mA
Spínací výstup		npn, 120 mA, NO
Spínací hystereze		3 ... 15 %
Odolnost vůči rázům / vibracím		10 ... 55 Hz / 1,0 mm / 30 g
Pokles napětí		< 2,0 V
Spínací kmitočet, frekvence		600 Hz
Teplota okolí, provoz		0 ... +140 °C
Izolační napětí		500 V
Stupeň krytí		IP 65
Materiál pouzdra		Nerez ocel LCP
Materiál		Silicone (Kabel)
Připojení		Kabel, 2,0 m