



- Rychlé, snadné, spolehlivé: nastavení citlivosti pomocí tlačítka Teach
- Funkce Autoteach v pr b hu b žícího procesu
- Možnost dálkového učení s funkcí "KeyLock"
- Signalizace procesu učení pomocí diod LED
- Detekce velmi malých objektů
- Velká funkční rezerva
- Spínání p i rušení / dopadu paprsku
- 5-year warranty

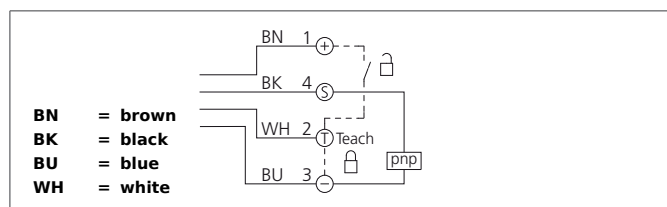

Safety instructions

The Instruments are not to be used for safety applications, in particular applications in which safety of persons depends on proper operation of the instruments.

These instruments shall exclusively be used by qualified personnel.

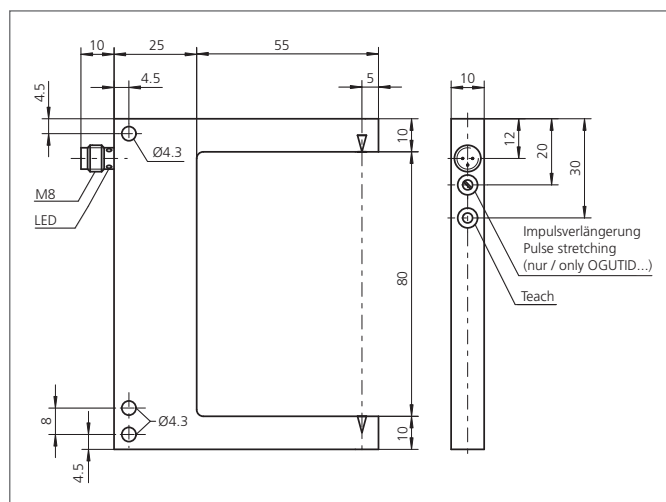

TECHNICAL INFORMATION (typ.)	+20°C, 24V DC
Princip činnosti	Optický
Vyhodnocení	Digitální
Velikost	100 x 80 x 10 mm (Rozm. ry pouzdra)
Tvar	Vidlice
Šířka vidlice	80 mm
Délka ramene uvnitř	55 mm
Vyzařované světlo	Červené světlo, Taktované
Provozní napětí	10 ... 35 V DC (třída napájení 2)
Vlastní spotřeba energie	< 30 mA
Rozlišení	Ø 0,3 mm
Nastavení citlivosti	Tlačítko Teach + Remote Teach (vzdálené učení)
Spínací výstup	pnp, 200 mA, NO/NC, Pěpnatelné
Spínací hystereze	< 0,1 mm
Odolnost vůči rázům / vibracím	10 ... 55 Hz / 1,0 mm / 30 g
Pokles napětí	2,0 V
Spínací kmitočet, frekvence	< 3,0 kHz
Reprodukovatelnost	< 0,03 mm
Teplota okolí, provoz	-10 ... +60 °C
Odolnost vůči okolnímu světlu	20 kLx
Izolační napětí	500 V
Stupeň krytí	IP 67
Třída ochrany	III, připojení k bezpečnému malému napětí
Materiál pouzdra	Zinková litina Černá Lakováno

OGUTI 081 FP3K-TSSL

Fork Light Barrier



TECHNICAL INFORMATION (typ.)	
P ipojení	Konektor, M8, 4-pólový
P ipojovací kabel	TK ...

+20°C, 24V DC