


BE-A50/50-G1-K-BS

Proyector de luz lineal de alta potencia




- Alta intensidad de iluminación
- A minimal edge region
- Campo de iluminación homogéneo
- Formato muy compacto
- Elevado grado de protección IP67
- Diseño robusto

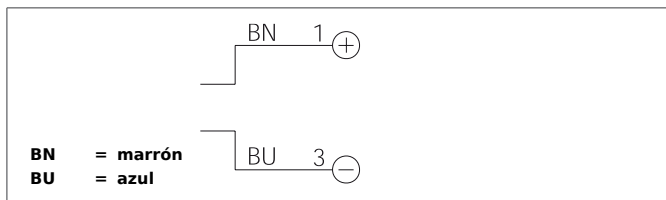

Safety instructions

The Instruments are not to be used for safety applications, in particular applications in which safety of persons depends on proper operation of the instruments.

These instruments shall exclusively be used by qualified personnel.

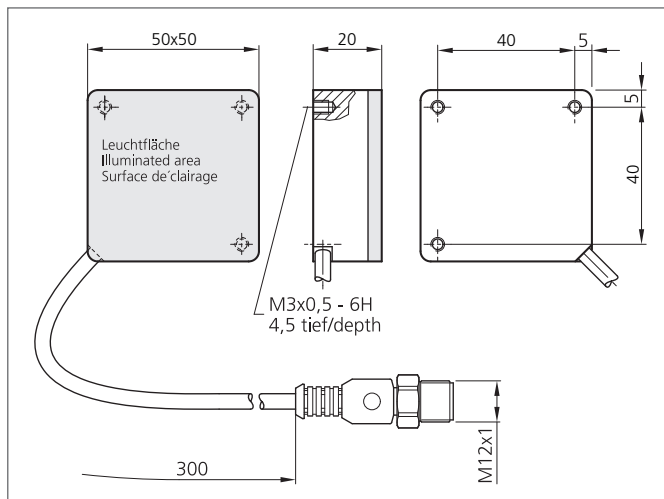

TECHNICAL INFORMATION (typ.)		+20°C, 24V DC
Diseño		Barras de luz
Área iluminada		50 x 50 mm
Color de la luz		Rojo, 625 nm
Ángulo de emisión FWHM		120°
Intensidad de iluminación		3.2 klx (0.1 m), 900 Lux (0.2 m), 450 Lux (0.3 m)
Tensión de alimentación		24 V DC (suministro clase 2)
Corriente en vacío		120 mA, (24 V DC)
Potencia		2,9 W (24 V DC)
Resistencia a impactos y vibración		10 ... 55 Hz / 1,0 mm / 30 g
Protección a la inversión de polaridad		No
Temperatura ambiente, operación		0 ... +40 °C (en operación continua)
Técnica de protección		IP 67
Grado de protección		III, funcionamiento en bajo voltaje
Grupo de riesgo (DIN EN 62471)		Grupo libre
material de la carcasa		Aluminio negro anodizado
Material		PMMA (Ópticas de protección)
Conexión		Cable, 0,3 m, with connector, M12, 3-polos
Peso		90 g
Cable de conexión		VK ...