


BEK-A400-G1T-K-BS


Proyector de luz lineal

- Extremadamente alta intensidad de iluminación debido al uso de novedosos LEDs de alta potencia
- Control de la potencia de salida integrada con una alta eficiencia
- Monitoreo de la temperatura con apagado automático inteligente
- Campo de luz homogéneo a través de una óptica de LED especial
- Elevado grado de protección
- Entradas separadas para señal de disparo y polaridad de disparo
- Carcasa metálica robusta
- Posibilidades de montaje universales
- Cristal de protección resistente a rayaduras
- Placas frontales y ópticas frontales disponibles opcionalmente

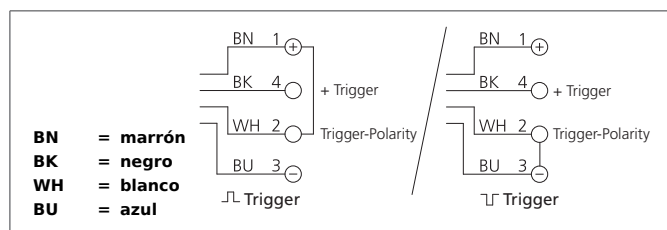

Safety instructions

The Instruments are not to be used for safety applications, in particular applications in which safety of persons depends on proper operation of the instruments.
These instruments shall exclusively be used by qualified personnel.

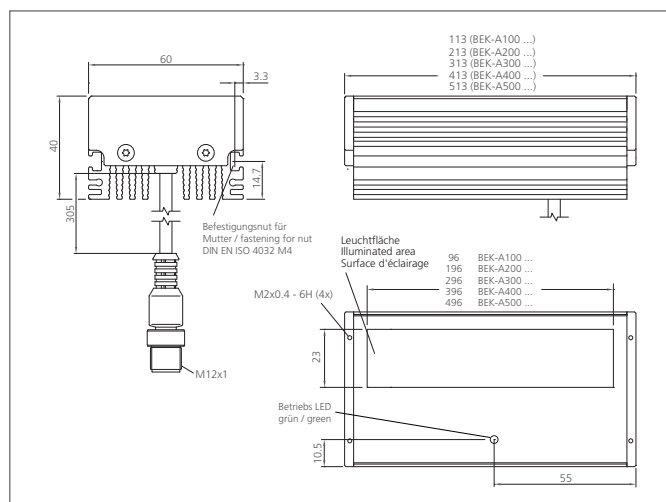

TECHNICAL INFORMATION (typ.)		+20°C, 24V DC
Diseño		Barras de luz
Área iluminada		23 x 396 mm
Características		Control interno de potencia de salida
Color de la luz		Rojo, 625 nm
Ángulo de emisión FWHM		30°
Intensidad de iluminación		69.0 klx (0.1 m), 39.0 klx (0.2 m), 14.0 klx (0.5 m)
Tensión de alimentación		18 ... 30 V DC (suministro clase 2)
Corriente en vacío		1.500 mA, (24 V DC)
Entrada de trigger nivel bajo		0 ... < 2,8 V
Entrada de trigger nivel alto		> 3,3 ... 30 V
Potencia		35,0 W (24 V DC)
Resistencia a impactos y vibración		10 ... 55 Hz / 1,0 mm / 30 g
Protección a la inversión de polaridad		Sí
Display		LED: verde - indicación de operación
Temperatura ambiente, operación		0 ... +40 °C
Técnica de protección		IP 67
Grado de protección		III, funcionamiento en bajo voltaje
Grupo de riesgo (DIN EN 62471)		Grupo libre
material de la carcasa		Aluminio negro anodizado
Material		PMMA, recubrimiento endurecido (Cristal de protección)
Conexión		Cable, 0,3 m, + conector M12, 4-polos
Peso		1350 g
Cable de conexión		VK ...