



- 由于采用最现代的高功率LED灯，可达到极其高的光密度
- 集成的高效的单线功率控制
- 智能的温度控制，带自动停电功能
- 采用特殊的LED光元件达到同质光场
- 高防护等级
- 触发信号和触发极性单独通道
- 结实的金属外壳
- 通用性安装
- 防刮划窗口
- 还可选用侧边条和聚焦光元件

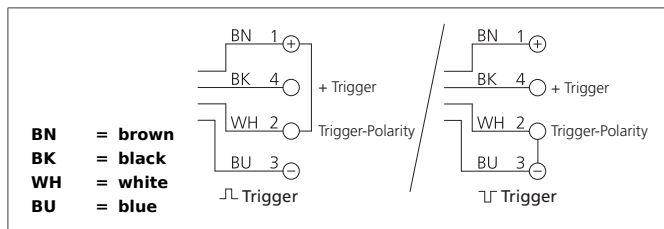

Safety instructions

The Instruments are not to be used for safety applications, in particular applications in which safety of persons depends on proper operation of the instruments.
These instruments shall exclusively be used by qualified personnel.

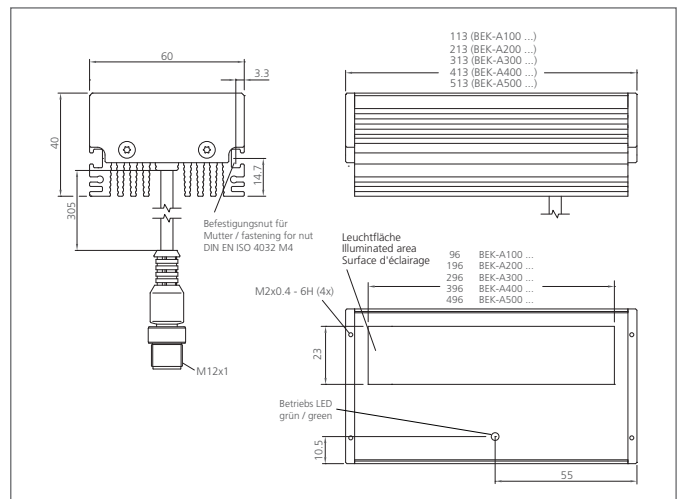

TECHNICAL INFORMATION (typ.)	
设计	+20 °C, 24V DC
照明区域	条形光源
特征	23 x 496 mm
光的颜色	功率输出的内部控制
发射角度	White, 6000 K
照明密度	30 °
工作电压	124 klx (0.1 m), 27.0 klx (0.2 m), 26.0 klx (0.5 m)
内部功耗	18 ... 30 V DC (Supply Class 2)
输入低电平触发	1.750 mA, (24 V DC)
输入高电平触发	0 < 2,8 V
功率	> 3.3 30 V
负载振荡	42,0 W (24 V DC)
极性接反保护	10 ... 55 Hz / 1,0 mm / 30 g
显示	是
环境温度	LED灯：绿色，工作状态
防护等级	0 +40 ° C
防护等级	IP 67
危险类 (DIN EN62471标准)	III,在保护性低电压下工作
外壳材料	Risk group 1
材料	Aluminium black anodized
连接	硬质PMMA (防护玻璃)
重量	Cable, 0,3 m, + connector M12, 4-poled
Connecting cable	1650 g
	VK ...