



**BEK-R33-FOK**

## Fokusoptik

- Zur Erhöhung der Beleuchtungsstärke bei kleinen Objekten oder hohen Abständen
- O-Ring beigelegt
- Schnelle und einfache Montage

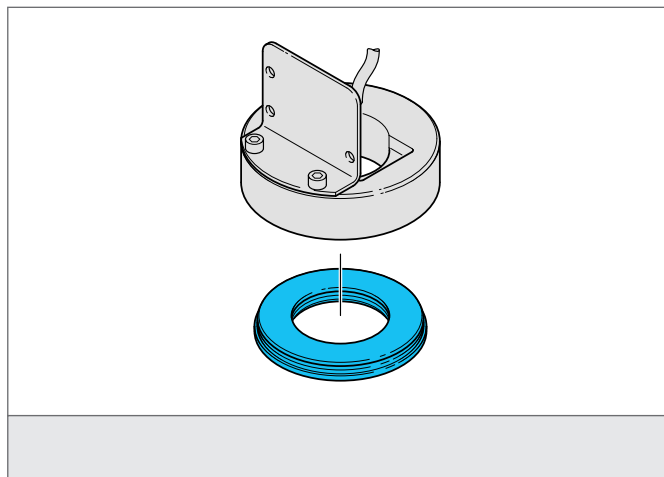

|                                                          | BEK-R33-E0T.... |       | BEK-R33-E1T.... |       | BEK-R33-E5T.... |       |
|----------------------------------------------------------|-----------------|-------|-----------------|-------|-----------------|-------|
|                                                          | (mm)            |       | (mm)            |       | (mm)            |       |
| Abstand                                                  | 500             | 1.000 | 500             | 1.000 | 500             | 1.000 |
| Nutzbarer<br>Lichtfleck-<br>durchmesser                  | 260             |       | 320             | 575   | 245             | 450   |
| Eingeschränkt<br>nutzbarer<br>Lichtfleck-<br>durchmesser | 390             |       | 380             | 725   | 345             | 635   |



### TECHNISCHE DATEN (typ.)

### Besonderheiten

Geeignet für

### Gehäusematerial

+20°C, 24V DC

Befestigungsmaterial inklusive

Ringbeleuchtung BEK-R33 ...

PMMA