DCC 12 VH 03 PSK/150
Détecteur inductif de proximité

- Résistante pour température, jusqu'à 150°C en permanence
- Boîtier acier inoxydable
- Zone active LCP
- Amplificateur intégré
- Protection contre les court-circuits
- Suppression d'impulsion de démarrage

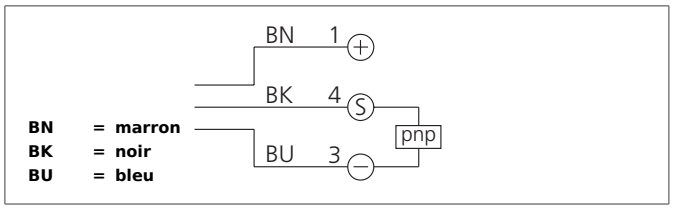

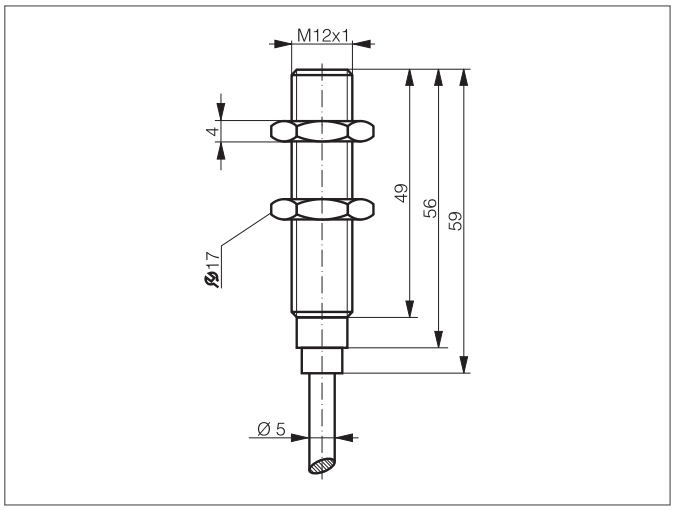

Instructions de sûreté

La mise en œuvre de ces appareils doit être effectuée par du personnel qualifié. Ils ne doivent pas être utilisées pour des applications dans lesquelles la sécurité des personnes dépend du bon fonctionnement du matériel.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (typ.)	+20°C, 24V DC
Principe de fonctionnement	inductif
Évaluation	digital
Dimensions	M12 x 1 (thread)
Dimensions	Vis
Montage	noyé
Caractéristiques	jusqu'à 150 °C, résistant à la haute température
Portée de détection	3 mm
Plaque de mesure standardisée	12 x 12 x 1 mm
Tension d'alimentation	10 ... 30 V DC
Courant à vide	< 10 mA
Sortie de commutation	pnp, 120 mA, NO
Hystérésis	3 ... 15 %
Charge aux chocs et vibrations	10 ... 55 Hz / 1,0 mm / 30 g
Chute de tension	< 2,0 V
Fréquence de fonctionnement	500 Hz
Température ambiante, fonctionnement	0 ... +150 °C
Protection diélectrique	500 V
Indice de protection	IP 65
Matériau du boîtier	acier inoxydable LCP
Matériau	Silicone (Câble)
Connexion	Câble, 2,0 m