
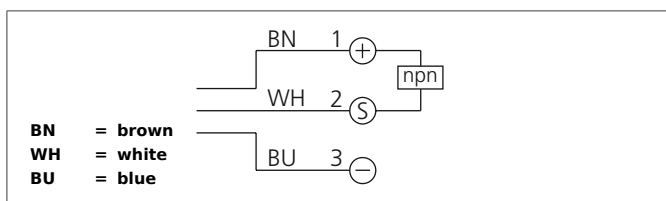


# DCC 12 M 08 NOK-IBSL

## Inductive Proximity Switch


- Kovový konektor
- Integrovaný zesilovač
- Ochrana proti zkratu
- Potlačení pulzu při zapnutí
- LED

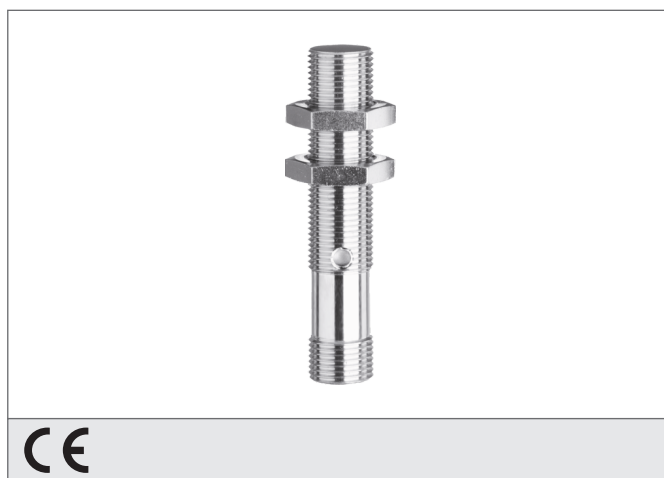

### Safety instructions

The Instruments are not to be used for safety applications, in particular applications in which safety of persons depends on proper operation of the instruments.

These instruments shall exclusively be used by qualified personnel.

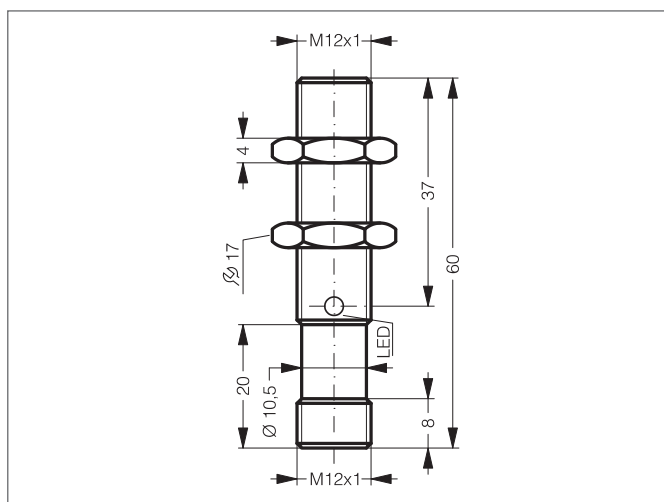

TECHNICAL INFORMATION (typ.)	+20°C, 24V DC
Princip činnosti	Indukční
Vyhodnocení	Digitální
Velikost	M12 x 1 (Závit)
Tvar	Závit
Montáž	Kvazi zapuštěná montáž
Speciální funkce	Mimořádně vysoká snímací vzdálenost
Pracovní vzdálenost	8 mm
Standardní montážní deska	32 x 32 x 1 mm
Provozní napětí	10 ... 30 V DC
Vlastní spotřeba energie	< 10 mA
Spínací výstup	npn, 200 mA, NC
Spínací hystereze	< 10 %
Odolnost vůči rázům / vibracím	10 ... 55 Hz / 1,0 mm / 30 g
Pokles napětí	< 2,0 V
Spínací kmitočet, frekvence	300 Hz
Teplota okolí, provoz	-25 ... +70 °C
Izolační napětí	500 V
Stupeň krytí	IP 67
Materiál pouzdra	Mosaz Poniklováno
Připojení	Konektor, M12