


## SH 30 A Sensorhalter

- Für zylindrische Sensoren mit  $\varnothing$  30 mm oder Gewinde M30
- Fixe Inbetriebnahme
- Reduzierte Montage-/Stillstandzeiten aufgrund einteiliger Konstruktion
- Sensorwechsel ohne Änderung der Halterposition
- Festanschlag für Sensorwechsel ohne erneute Justage
- Einstellmöglichkeit der Halter durch Langlöcher

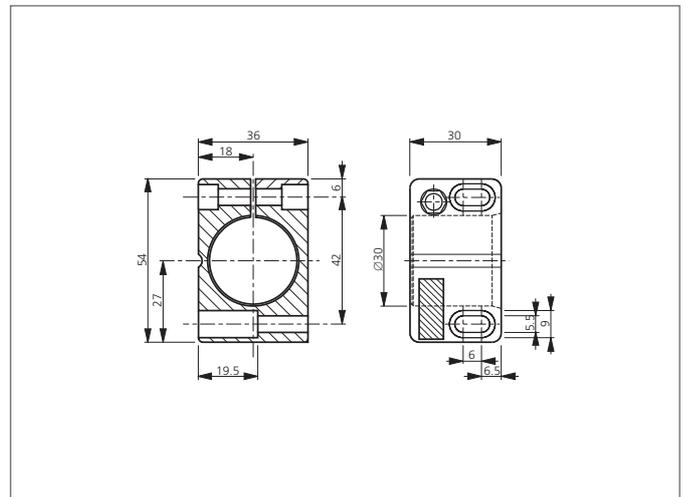

### TECHNISCHE DATEN (typ.)

**+20°C, 24V DC**

Lochabstand

42 mm

Größe

36 x 30 x 54 mm (Gehäuseabmaße)  
30 mm (Klemmdurchmesser G)

Besonderheiten

mit Festanschlag

Gehäusematerial

Kunststoff (Polyamid - PA 6 GK)