



R 100x100 Réflecteur

- Pour infrarouge et lumière rouge
- Résistant à la chaleur jusqu'à 80 °C
- Trou Ø3,8 mm (2x)
- Convient pour la lumière polarisée

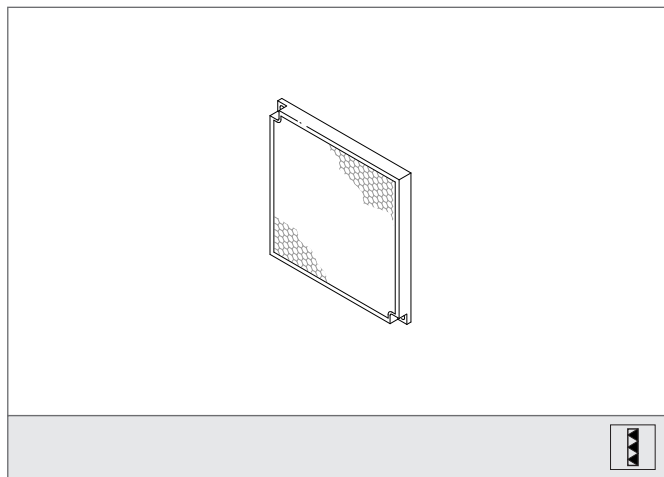

Instructions de sûreté

La mise en œuvre de ces appareils doit être effectuée par du personnel qualifié. Ils ne doivent pas être utilisés pour des applications dans lesquelles la sécurité des personnes dépend du bon fonctionnement du matériel.

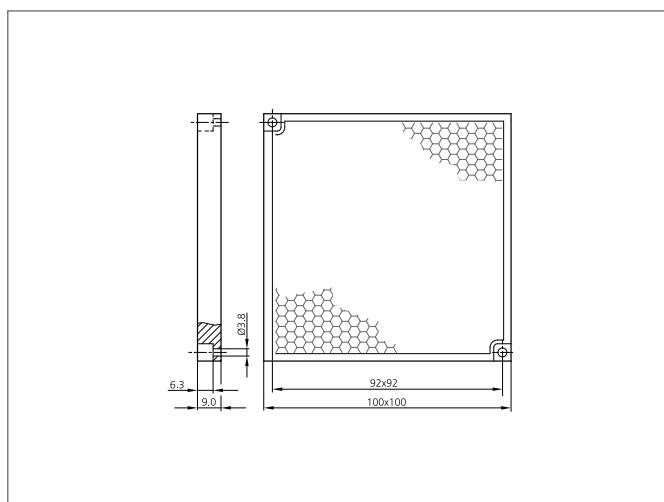

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (typ.)	+20°C, 24V DC
Montage	2 orifices
Dimensions	100 x 100 mm (Surface) 9 mm (Height)
Dimensions	Rectangulaire
Lumière d'émission	Infrarouge et lumière rouge
Température ambiante, fonctionnement	-20 ... +60 °C
Version	Réflecteur