
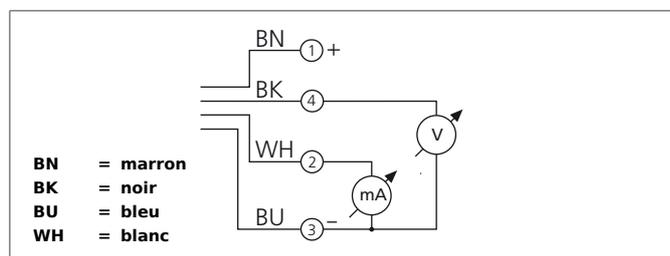


DCC 30 M 20 AIK


Détecteur inductif de proximité

- Tension de sortie analogique
- Courant de sortie analogique
- Câble hautement flexible
- Amplificateur intégré
- Suppression d'impulsion de démarrage

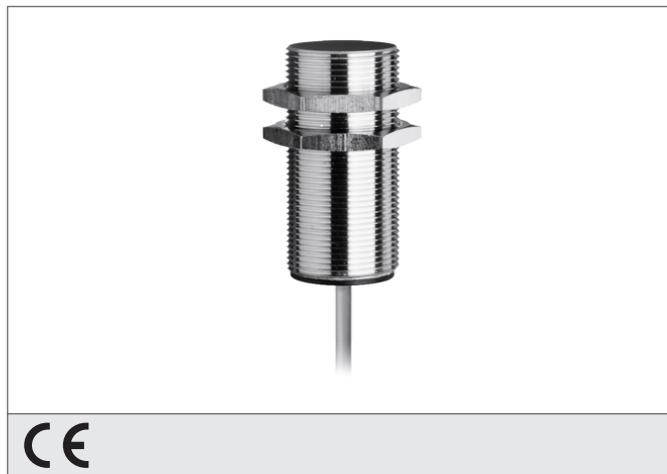

Instructions de sûreté

La mise en œuvre de ces appareils doit être effectuée par du personnel qualifié. Ils ne doivent pas être utilisés pour des applications dans lesquelles la sécurité des personnes dépend du bon fonctionnement du matériel.

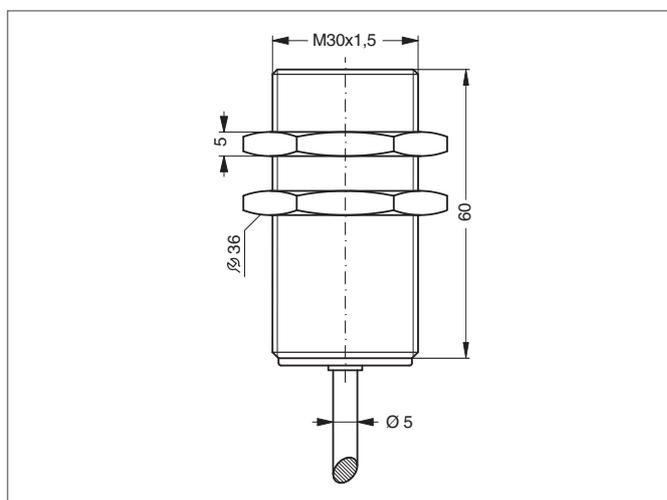

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (typ.)	+20°C, 24V DC
Principe de fonctionnement	inductif
Évaluation	analogique
Dimensions	M30 x 1,5 (thread)
Dimensions	Vis
Montage	quasi-noyé
Portée de détection	0 ... 20 mm
Plaque de mesure standardisée	60 x 60 x 1 mm
Tension d'alimentation	10 ... 30 V DC
Courant à vide	< 10 mA
Sortie analogique	0 ... 5 V, 1 ... 5 mA
Charge aux chocs et vibrations	10 ... 55 Hz / 1,0 mm / 30 g
Fréquence de fonctionnement	500 Hz
Température ambiante, fonctionnement	-25 ... +70 °C
Protection diélectrique	500 V
Indice de protection	IP 67
Matériau du boîtier	laiton revêtement nickel
Matériau	PUR (Câble)
Connexion	Câble, 2,0 m