



DCC 50 VH 25 PSK/180

Détecteur inductif de proximité

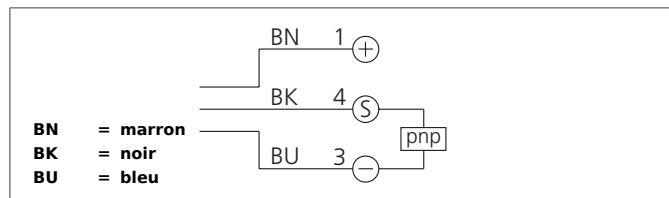


- Résistante à la haute température, jusqu'à 180°C en permanence
- Boîtier acier inoxydable
- Zone active LCP
- Amplificateur intégré
- Protection contre les court-circuits
- Suppression d'impulsion de démarrage

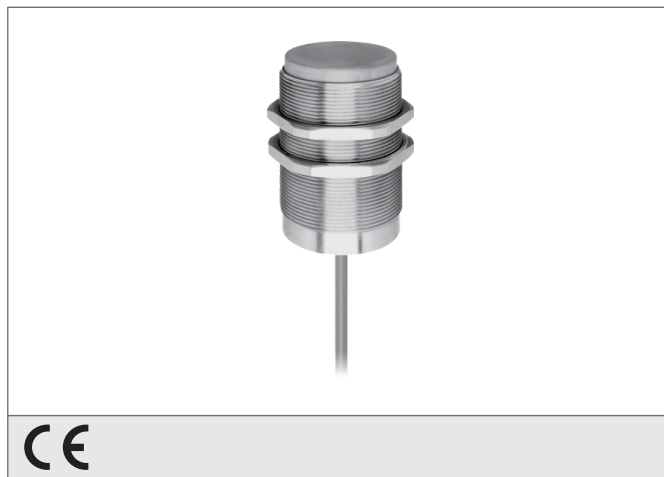

Instructions de sûreté

La mise en œuvre de ces appareils doit être effectuée par du personnel qualifié. Ils ne doivent pas être utilisés pour des applications dans lesquelles la sécurité des personnes dépend du bon fonctionnement du matériel.

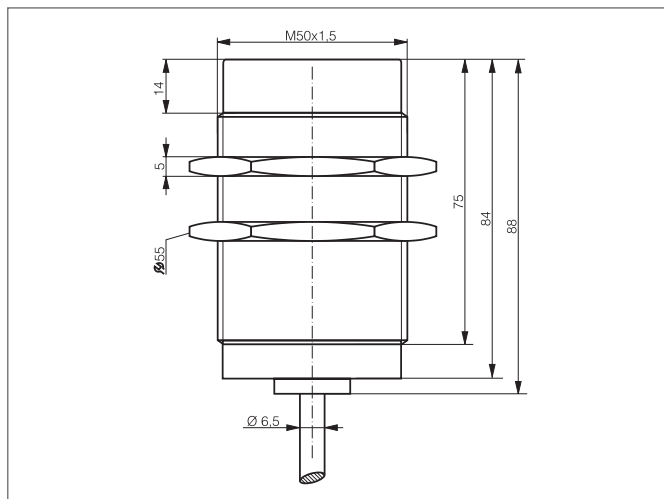

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (typ.)		+20°C, 24V DC
Principe de fonctionnement		inductif
Évaluation		digital
Dimensions		M50 x 1,5 (thread)
Dimensions		Vis
Montage		non-noyé
Caractéristiques		jusqu'à 180 °C, résistant à la haute température
Portée de détection		25 mm
Plaque de mesure standardisée		75 x 75 x 1 mm
Tension d'alimentation		10 ... 30 V DC
Courant à vide		< 10 mA
Sortie de commutation		pnp, 150 mA, NO
Hystérésis		2 ... 20 %
Charge aux chocs et vibrations		10 ... 55 Hz / 1,0 mm / 30 g
Chute de tension		< 2,0 V
Fréquence de fonctionnement		100 Hz
Température ambiante, fonctionnement		0 ... +180 °C
Protection diélectrique		500 V
Indice de protection		IP 65
Matériau du boîtier		acier inoxydable LCP
Matériau		Silicone (Câble)
Connexion		Câble, 2,0 m