


DCCK 12 M 10 POK-IBSL

Inductive Proximity Switch


- Kovový konektor
- Integrovaný zesilovač
- Ochrana proti zkratu
- Potlačení pulzu při zapnutí
- LED

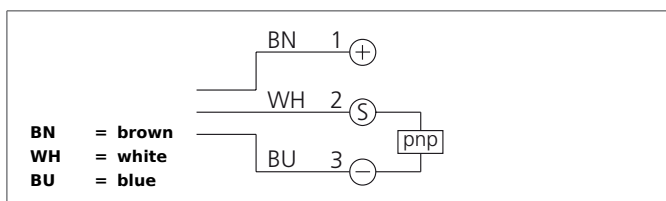

Safety instructions

The Instruments are not to be used for safety applications, in particular applications in which safety of persons depends on proper operation of the instruments.

These instruments shall exclusively be used by qualified personnel.

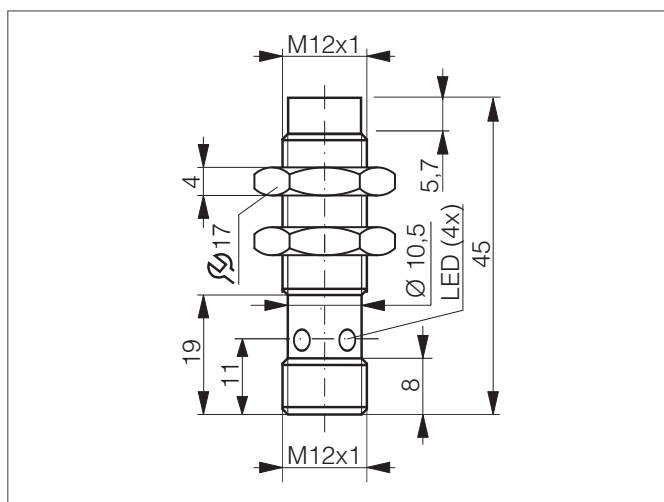

TECHNICAL INFORMATION (typ.)		+20°C, 24V DC
Princip činnosti		Indukční
Vyhodnocení		Digitální
Velikost		M12 x 1 (Závit)
Tvar		Závit
Montáž		Nezapašná montáž
Speciální funkce		Mimořádně vysoká snímací vzdálenost
Pracovní vzdálenost		10 mm
Standardní montážní deska		30 x 30 x 1 mm
Provozní napětí		10 ... 30 V DC
Vlastní spotřeba energie		< 10 mA
Spínací výstup		pnp, 200 mA, NC
Spínací hystereze		5 %
Odolnost vůči rázům / vibracím		10 ... 55 Hz / 1,0 mm / 30 g
Pokles napětí		< 2,0 V
Spínací kmitočet, frekvence		400 Hz
Teplota okolí, provoz		-25 ... +70 °C
Izolační napětí		500 V
Stupeň krytí		IP 67
Materiál pouzdra		Mosaz Poniklováno
Připojení		Konektor, M12