



DCCK 18 M 20 NOLK

Inductive Proximity Switch

- Vysoce flexibilní kabel
- Integrovaný zesilovač
- Ochrana proti zkratu
- Potlačení pulzu při zapnutí
- LED

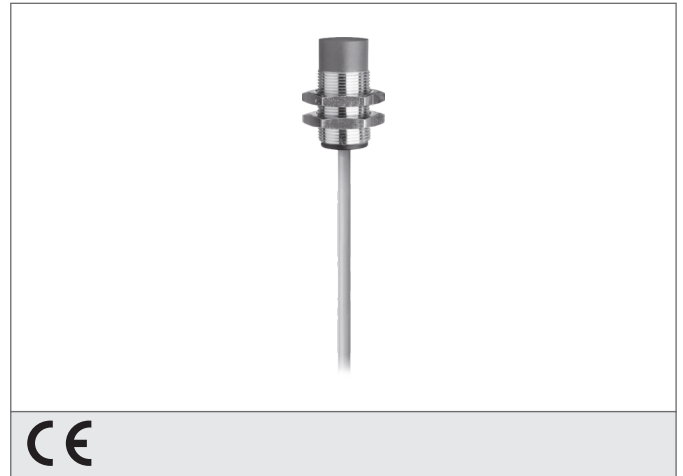


CE

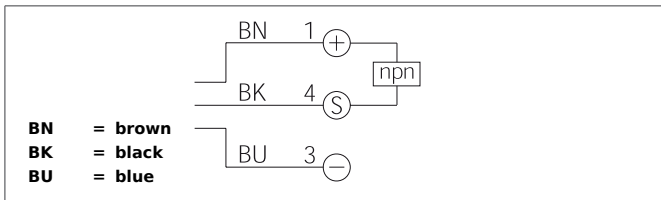

Safety instructions

The Instruments are not to be used for safety applications, in particular applications in which safety of persons depends on proper operation of the instruments.

These instruments shall exclusively be used by qualified personnel.

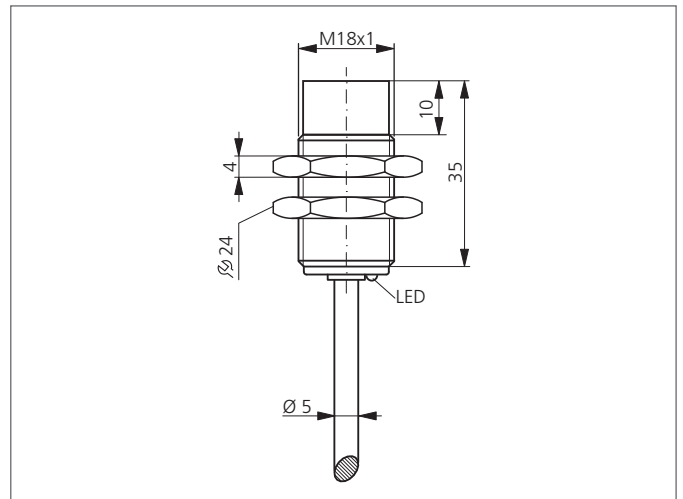

TECHNICAL INFORMATION (typ.)	+20°C, 24V DC
Princip činnosti	Indukční
Vyhodnocení	Digitální
Velikost	M18 x 1 (Závit)
Tvar	Závit
Montáž	Nezapuštěná montáž
Speciální funkce	Mimořádně vysoká snímací vzdálenost
Pracovní vzdálenost	20 mm
Standardní montážní deska	60 x 60 x 1 mm
Provozní napětí	10 ... 30 V DC
Vlastní spotřeba energie	< 10 mA
Spínací výstup	npn, 200 mA, NC
Spínací hystereze	5 %
Odolnost vůči rázům / vibracím	10 ... 55 Hz / 1,0 mm / 30 g
Pokles napětí	< 2,0 V
Spínací kmitočet, frekvence	200 Hz
Teplota okolí, provoz	-25 ... +70 °C
Izolační napětí	500 V
Stupeň krytí	IP 67
Materiál pouzdra	Mosaz Poniklováno
Materiál	PVC (Kabel)
Připojení	Kabel, 2,0 m