
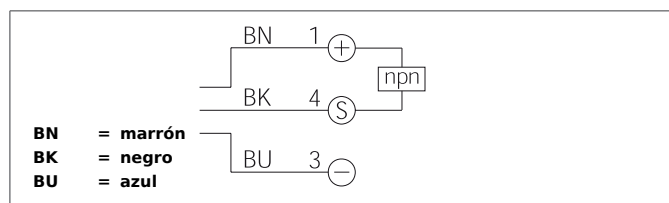


DCCQ 05 M 1.5 NOK-K-TSL

Detector de proximidad inductivo


- Cable extraflexible
- Conector metálico
- Amplificador integrado
- Protección contra cortocircuito
- Supresión de primer pulso en la conexión
- LED

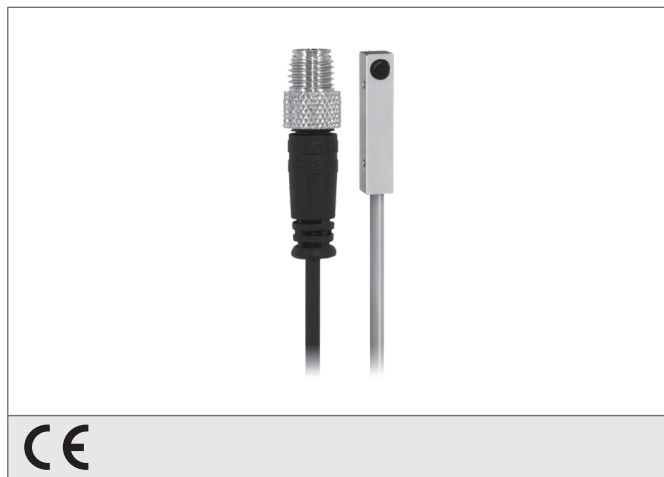

Safety instructions

The Instruments are not to be used for safety applications, in particular applications in which safety of persons depends on proper operation of the instruments.

These instruments shall exclusively be used by qualified personnel.

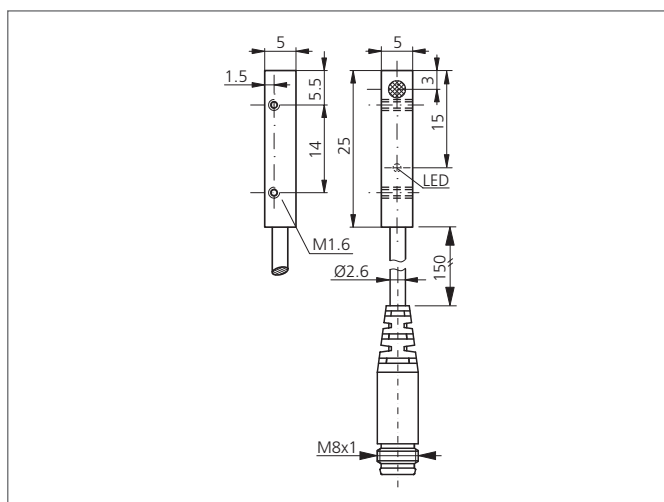

TECHNICAL INFORMATION (typ.)	+20°C, 24V DC
Principio de funcionamiento	Inductivo
Evaluación	digital
Tamaño	5 x 5 x 25 mm (dimensiones de la carcasa)
Diseño	cuboid design
Fijación	enrasado
Características	Distancia de trabajo incrementada
Distancia de trabajo	1,5 mm
Placa de medición estándar	5 x 5 x 1 mm
Tensión de alimentación	10 ... 30 V DC
Corriente en vacío	< 10 mA
Salida de conmutación	npn, 200 mA, NC
Histéresis en la conmutación	5 %
Resistencia a impactos y vibración	10 ... 55 Hz / 1,0 mm / 30 g
Caída de tensión	< 2,0 V
Frecuencia de conmutación	3000 Hz
Temperatura ambiente, operación	-25 ... +70 °C
Resistencia Tensión de aislamiento	500 V
Técnica de protección	IP 67
material de la carcasa	Latón niquelado
Conexión	Conector, M8