



- Profilé en aluminium extrudé
- Conception modulaire pour des tailles individuelles
- Niveau de luminosité homogène sur l'entière plage de tension
- Champ lumineux homogène
- Entrée de déclenchement externe
- Rendement élevé

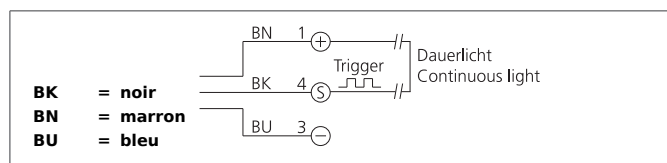

Instructions de sûreté

La mise en œuvre de ces appareils doit être effectuée par du personnel qualifié. Ils ne doivent pas être utilisés pour des applications dans lesquelles la sécurité des personnes dépend du bon fonctionnement du matériel.

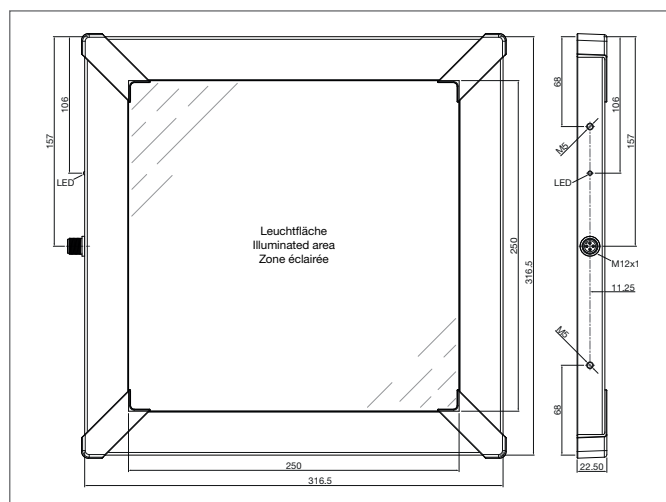

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (typ.)	
Dimensions	Rétro-éclairage
Surface d'éclairage	250 x 250 mm
Caractéristiques	Entrée de déclenchement, robust design, tailles individuelles disponibles
Type de lumière	Rouge, 620 nm
Tension d'alimentation	24 V DC $\pm$ 5%, (Supply Class 2)
Courant à vide	800 mA, (24 V DC)
Entrée de déclenchement niveau bas	< 2,9 V
Entrée de déclenchement niveau haut	> 3,3 V
Puissance	19,0 W (24 V DC)
Protection contre les inversions de polarité	Oui
Affichage	LED : vert - Fonctionnement
Activation différée du déclencheur (Trig.)	< 0,010 ms
Désactivation différée du déclencheur (Trig.)	< 0,100 ms
Température ambiante, fonctionnement	0 ... +40 °C
Indice de protection	IP 20
Classe de protection	III, Répond au domaine de la basse tension (BT)
Catégorie défavorisée (DIN EN 62471)	Groupe libre
Matériau du boîtier	Aluminium noir anodisé
Matériau	PMMA (Protection optics)
Connexion	Connecteur, M12, 3 pôles
Poids	2800 g
Câbles de raccordement	VK ...

BEK-FL250/250-G1T-IBS

Rétro-éclairages



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (typ.)		+20°C, 24V DC
Profondeur de vissage		max. 6,5 mm
couple de serrage		max. 4 Nm