


AV2-UND/ODER-PS-TS

Distribuidor


- Apropriado para todos los sensores convencionales
- Función de contacto AND/OR conmutable
- Construcción compacta
- Adaptación rápida y sencilla
- Elevada resistencia a la temperatura
- Elevado grado de protección

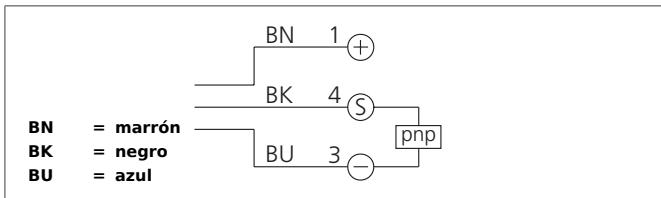

Safety instructions

The Instruments are not to be used for safety applications, in particular applications in which safety of persons depends on proper operation of the instruments.

These instruments shall exclusively be used by qualified personnel.

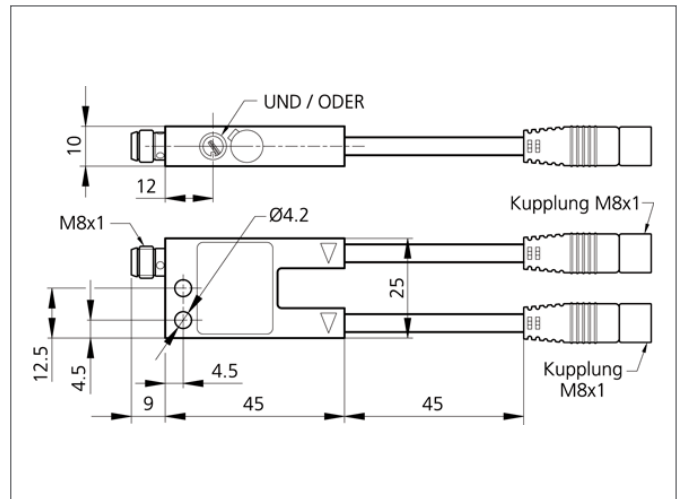

TECHNICAL INFORMATION (typ.)	+20°C, 24V DC
Tensión de alimentación	10 ... 35 V DC
Corriente en vacío	14 mA
Salida de conmutación	pnp, 200 mA, AND / OR
Temperatura ambiente, operación	-25 ... +70 °C
Técnica de protección	IP 67
material de la carcasa	Zincado extruído negro laqueado
Conexión	Conector, M8, 3-polos
Connection 2	Socket, M8, 3-polos, (2x)