


OGWSD 70 N3K-TSSL

Barrière optique à cadre




- Casquette de protection des optiques
- Potentiomètre métallique
- Traverse démontable
- Buse de nettoyage pour les optiques
- Fonction NO/NC sélectionnable
- Principe de fonctionnement variable : dynamique ou statique
- Réglage de la sensibilité
- Prolongation de l'impulsion ajustable
- Résolution élevée
- Temps de réponse court (Court temps de réponse)

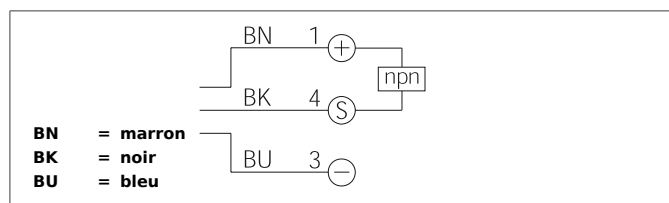

Instructions de sûreté

La mise en œuvre de ces appareils doit être effectuée par du personnel qualifié. Ils ne doivent pas être utilisés pour des applications dans lesquelles la sécurité des personnes dépend du bon fonctionnement du matériel.

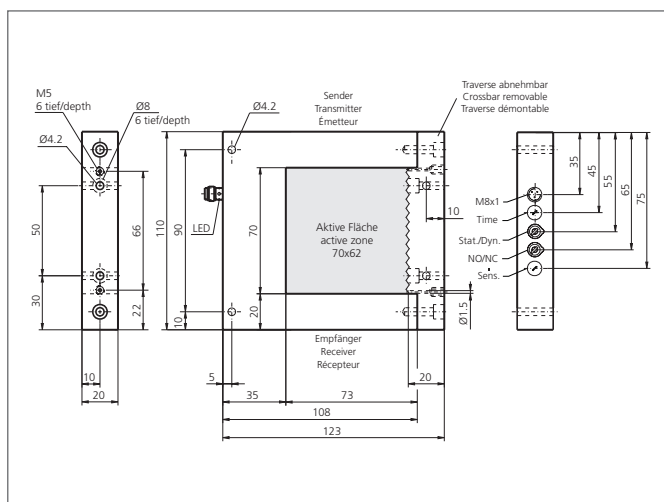

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (typ.)	
Principe de fonctionnement	+20°C, 24V DC
Zone active	mode dynamique/statique sélectionnable, optique
Lumière d'émission	70 x 62 mm
Tension d'alimentation	Infrarouge, 880 nm, modulée
Courant à vide	18 ... 35 V DC
Résolution	< 30 mA
Réglage de la sensibilité	Ø 2,0 mm
Sortie de commutation	Potentiomètre
Charge aux chocs et vibrations	npn, 200 mA, NO/NC, commutable
Prolongation de l'impulsion	10 ... 55 Hz / 1,0 mm / 30 g
Chute de tension	0,1 ... 150 ms réglable
Temps de réponse/relâchement	< 2,5 V
Température ambiante, fonctionnement	0,10 ms / 0,10 ... 150 ms
Immunité aux lumières parasites ambiantes	0 ... +60 °C
Protection diélectrique	20 kLx
Indice de protection	500 V
Classe de protection	IP 67
Matériau du boîtier	III, Répond au domaine de la basse tension (BT)
Connexion	Aluminium noir anodisé
Câbles de raccordement	Connecteur, M8, 3 pôles
	TK ...