
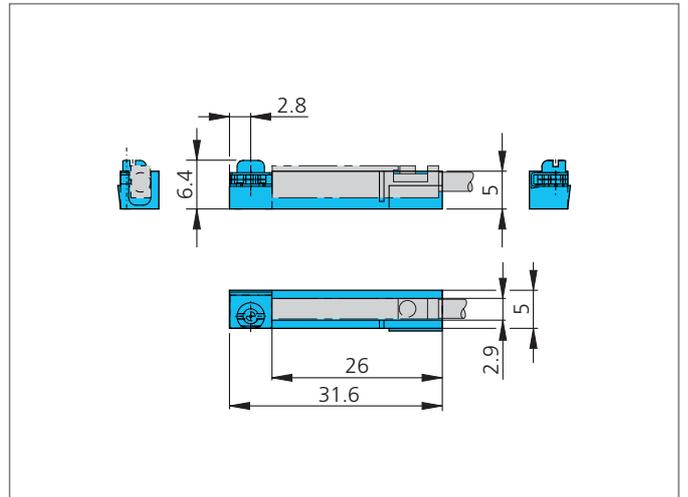


MZ-C-T-26 T-shaped slot adapter

- Simplicité d'installation
- Conception robuste

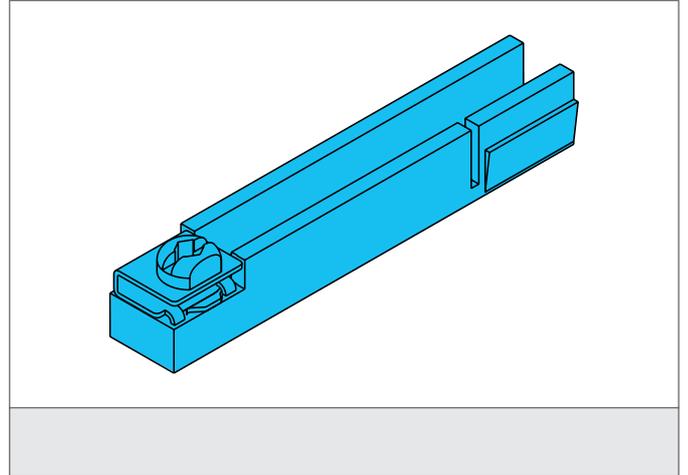

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (typ.)

Montage

+20°C, 24V DC

at cylinder sensors with T-shaped slot

Approprié pour

Détecteurs pour vérins MZEC 9-26...

Matériau du boîtier

Alliage de zinc moulé sous pression, acier inoxydable