


### SH 3

#### Soporte de sensor

- Para sensores cilíndricos lisos  $\varnothing 3$  mm o con rosca M3
- Instalación sencilla
- Tiempos de montaje y puesta en marcha reducidos debido a la construcción en una sola pieza
- Intercambio de sensores sin modificar la posición del soporte
- Colisos en el soporte permiten ajustes en el montaje

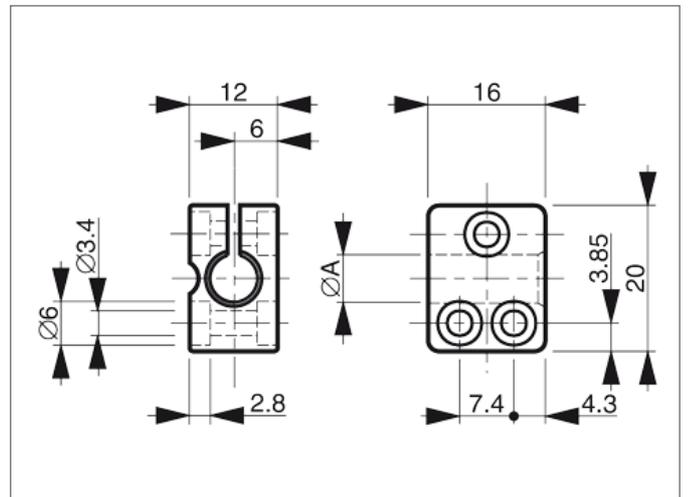

#### TECHNICAL INFORMATION (typ.)

Tamaño

**+20°C, 24V DC**

12 x 16 x 20 mm (dimensiones de la carcasa)  
3,0 mm (Sujeción diámetro A)

Características

sin límite de parada

material de la carcasa

Plásticos (poliamida - PA 6 GK)