


SH 8 A

Soporte de sensor

- Para sensores cilíndricos de Ø8 mm lisos o con rosca M8
- Instalación sencilla
- Tiempos de montaje y puesta en marcha reducidos debido a la construcción en una sola pieza
- Intercambio de sensores sin modificar la posición del soporte
- Tope fijo para el reemplazo del sensor sin reajuste
- Colisos en el soporte permiten ajustes en el montaje

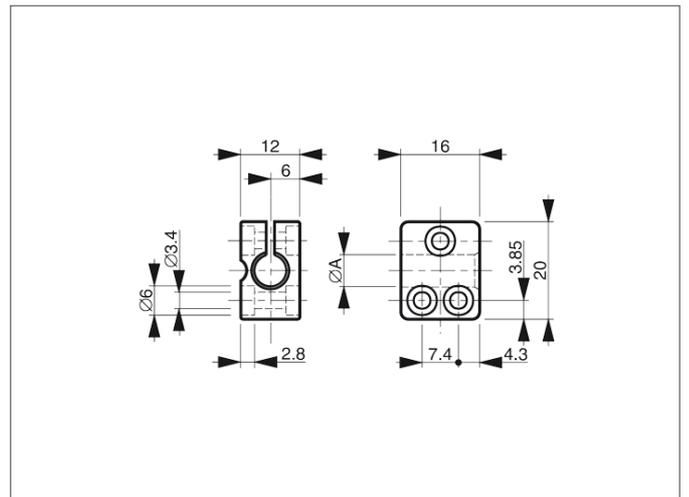

TECHNICAL INFORMATION (typ.)

Tamaño

+20°C, 24V DC

8,0 mm (Sujeción diámetro A)

Características

con límite de parada

material de la carcasa

Plásticos (poliamida - PA 6 GK)